DK

50 YEARS est. 1975

B.E.G.

Feel comfortable in your building

KNX DALI-gateway



Vores gennemtestede KNX DALI-gateway – nu DALI-2-certificeret

B.E.G. KNX-DALI-gatewayen muliggør intelligent styring og regulering af en lang række DALI armaturer i KNX-systemet – nu med officiel DALI-2-certificering. Ud over den gennemprøvede integration af vores DALI-LINK-multisensorer og DALI-LINK-enheder kan DALI-2-nødlysarmaturer nu også styres og analyseres fuldt ud.

Omfattende diagnosefunktioner sikrer maksimal transparens: fejlmeddelelser og systemstatus videresendes direkte til bygningsstyringssystemer på højere niveau. Alle funktionstests kan parametriseres fleksibelt, og deres resultater kan nemt evalueres.

Alle parametre og funktioner i DALI-enhederne kan nemt konfigureres ved hjælp af den gratis DCA. De grundlæggende enhedsindstillinger foretages som sædvanligt i ETS.


Til planlægning af DALI-linjen anbefaler vi B.E.G. DALI linjeplanlægger **www.beg-luxomat.com/dk/dali-linjeplanlaegger/#/**

beg-luxomat.com

KNX DALI 2 ENVIRONMENT

Feel comfortable in your building

- KNX DALI-gateway til styring af DALI-lys
- DALI-2-certificeret produkt
- Hver gateway kan håndtere op til 64 enheder i 16 grupper med on/off eller dæmp
- Understøttelse af RGB, Tunable White og Human Centric Lighting (DT8)
- Undstøtter B.E.G. Dali-link multisensorer, trykknapsmoduler og Dali-relæmoduler
- Hurtig udskiftning af armaturer mulig via DCA
- Broadcast-kommando med blinkfunktion til enkel idriftsættelse af armaturerne via indbyggede betjeningsknapper
- Understøttelse af DALI-nødlysarmaturer (DT1) med omfattende diagnose- og testfunktioner, egnet til tilslutning til bygningsstyringssystemer

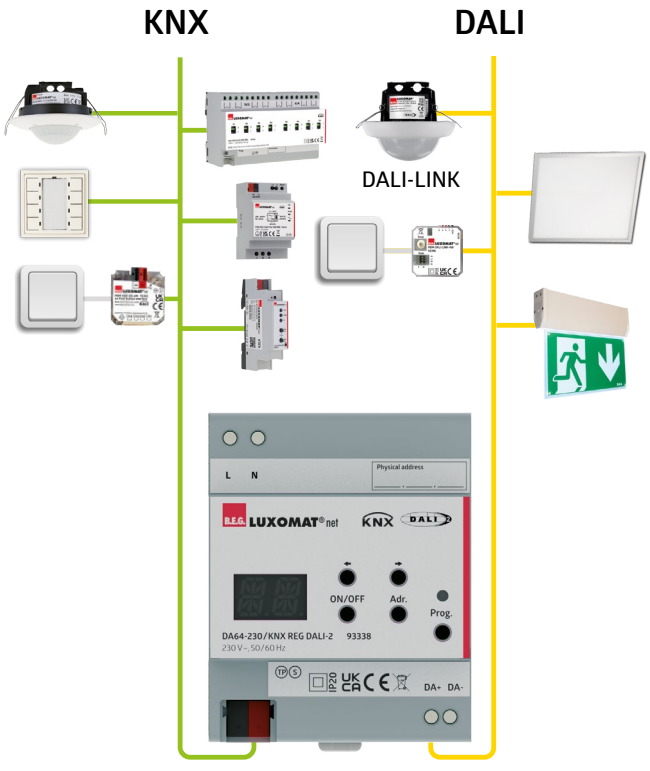

KNX DALI-gateway

Teknisk data:

Spænding:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typ. Strømindgang:	5.5 mA (KNX, typisk)
Udgangsspænding:	16 V DC (DALI, typisk)
Strømforbrug:	0.9 – 6 W
Beskyttelsesgrad/ -klasse:	IP20 / Klasse I
Tilslutninger og kabler:	KNX-busklemme sort/rød
Nominel strøm:	160 mA
Nominel strøm (maks.):	250 mA

DA64-230/KNX REG DALI-2
Gateway
93338

51773 - 240725-1