
16 MM / PVL-HF (H07Z1-U) 6G1,5 / R100

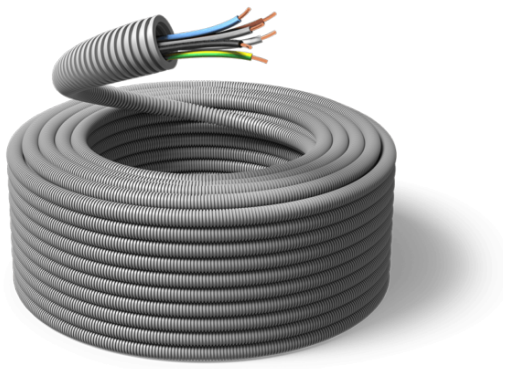

Færdigtrukket EQ er et halogenfrit og flammehæmmende kabel med runde massive kobberledere, som har farvet isolering. Benyttes ved omtrækning i eksisterende rør eller ved nyinstallationer. Fungerer også som tilslutningsledning til armaturer og centraler.

E-nr:	1418123
Farve på flexrør	Grå
Farve på kabler	Blå, Brun, Grå, Gröngul, Svart
Emballage	Ring
Kabeltyp	EQ
Klassificering	3342ICTA 3422
Ledararea	1,5 mm^2
Antal meter pr. pakke	100
Vægt	16,6 kg
PVL-HF (H07Z1-U)	6G1,5
CPR-klass	Cca-s1,d1,a1

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Färg på kabel	Gröngul/Blå/Brun/Svart/Grå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	100 mm
m/pall	2400 mm

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Markspänning kabel	450/750V
Självslocknande	JA