EBECO



Frostvakt 25

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

- Til tagrender og nedløbsrør i metal og plast
- På ydersiden af isolerede vandrør Ø 75 mm eller større
- Stik
- Selvregulerende
- 25 W/m

- Energieffektiv
- Kan krydses ved installation

Frostvagt 25 har et 4 meter langt formonteret tilslutningskabel med stikprop og er ideel til installationer i tagrender og nedløbsrør. Den fastgøres nemt i tagrenden ved hjælp af Ebeco Smartclip og tilsluttes en jordet stikkontakt, 230 V, via en fejlstrømsafbryder. Frostvagt 25 kan anvendes på ydersiden af isolerede vandrør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 100 mm og 20 mm isolering kan modstå temperaturer ned til -30 °C, når det beskyttes med Frostvagt 25.

Specifikationer

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	4,0 m
Tilslutningsstik	Stik
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Effekt	Ca. 25 W/m ved +10 °C (luft), Ca. 45 W/m (sne og is)
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	85 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale udvendigt	EVA, LDPE
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Kapslingsklasse	Stik: IP44, kabel: IP67
Lederareal	1,16 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Mål	10,9 * 6,0 mm
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**

Garanti


Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Længde (m)	Effekt (W)	Tilslutningskabel (mm²)
8960471	5	125	1,5
8960472	8	200	1,5
8960473	12	300	1,5
8960474	16	400	1,5
8960475	20	500	1,5
8960476	25	625	1,5
8960477	30	750	1,5

Supplerende produkter

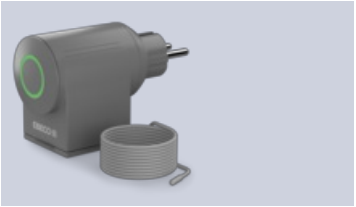

Frostvakt Control



Smartclip

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/frostsikring/frostvakt-25