
EBECO

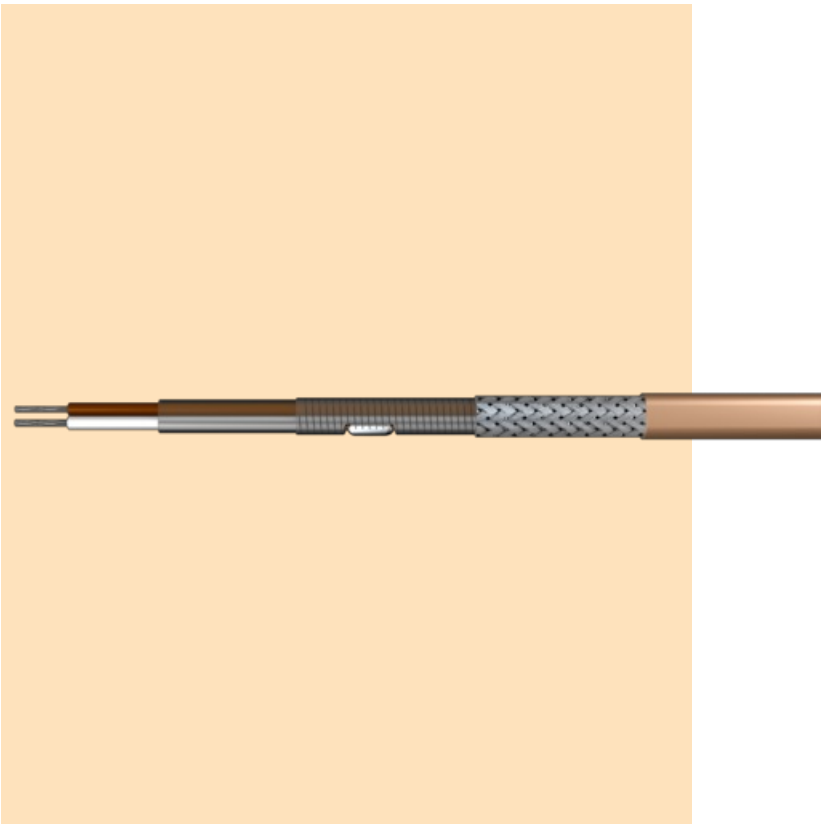

ELP/PFA

Skærmet 2-leder-kabel med parallelmodstand

Anvendelse

- Effektområde 15-60 W/m
- Frostsikring og varmholdelse
- Konstant effekt
- 160-205 °C
- 260 °C
- EX

- Kan skæres til ved installation for at opnå god tilpasning
- UV-bestandig

Dette varmekabel med parallelmodstand er fleksibelt at bruge, da det let kan skæres til i den ønskede længde fra rullen og dermed sikre en konstant udgangseffekt. Der er ikke behov for et tilslutningskabel, og indgangen kan foretages fra den ene ende. Monteringen kan udføres hurtigt og enkelt, hvilket reducerer omkostningerne betydeligt. Effekten kan være op til 60 W/m. Da disse ELP-parallelvarmekabler trækkes langs rør, er de især velegnede

til rørledninger med høje effektkrav, f.eks. inden for industriel procesteknologi. Den særligt temperaturbestandige yderkappe af PFA og PFA's høje kemikaliebestandighed sikrer en lang levetid.

Specifikationer

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Effekt	15-60 W/m
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	260 °C
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-45 °C
Isoleringsmateriale midten	Fluoropolymer
Isoleringsmateriale indvendigt	Fluoropolymer
Isoleringsmateriale udvendigt	PFA
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med parallelmodstand
Kontaktafstand	1.0
Lederareal	1,50 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 205 °C

Dokumenter

- **CE-dokument**
- **Brugervejledning**
- **Eltherms datablad**

Garanti


Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m)
8935251	ELP/PFA 15 BOT	8 x 5.5	205	15
8935252	ELP/PFA 30 BOT	8 x 5.5	190	30
8935253	ELP/PFA 45 BOT	8 x 5.5	175	45
8935254	ELP/PFA 60 BOT	8 x 5.5	160	60

Supplerende produkter

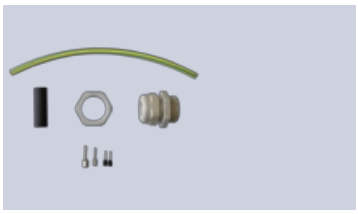

Tilslutningssæt ELVB-ELPA1-25



Afslutningssæt ELP-ECP1



ELTC-21

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elp-pfa