


BESKRIVELSE

P102T/1

Pres x nippel. Kraftig kuglehane med fuldt gennemløb.
Plastik T-greb.

I henhold til EN 1254/7 og EN13828.

DIMENSIONER

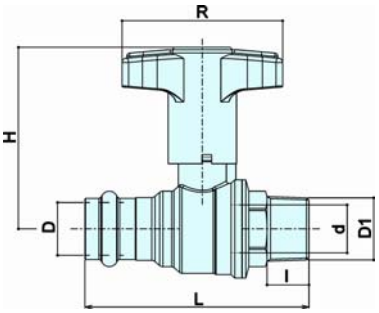

D [mm]	15	18	22	28
d	15	15	20	25
H	70	70	75	79
L	81	83,5	92	105
R	60	60	75	80
l	17	17.5	18	21.5
D1 (Rp)	½"	¾"	¾"	1"
Acc.	1	1	2	3
g	220	330	350	600

Alle varianter er i overensstemmelse med ISO 7/1 eller ISO 228

MATERIALER



Ventilhus	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6) TEA belægning
Kugle	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6) Diamantslebet og TEA belægning
Spindel	CuZn36Pb2As Cw602N (DIN 50930 part.6)
Pakdåse	CuZn39Pb3 Cw614N (DIN 50930 part.6) Justerbar
Pakninger	PTFE
O-ringe	2 x EPDM PTFE pakninger
Greb	Nylon PA66

VARIANTER

P102T	Pres x pres, plastik T-greb
P102T/0	Pres x F, plastik T-greb
P102T/1	Pres x M, plastik T-greb
P102T/3	Pres x forskruning, plastik T-greb


GREBSVARIANTER

P100	Grønt stålgreb
P102	Blåt T-greb
P102T	Plastikgreb

GODKENDELSER

PETTINAROLI


TRYKTABSDIAGRAM

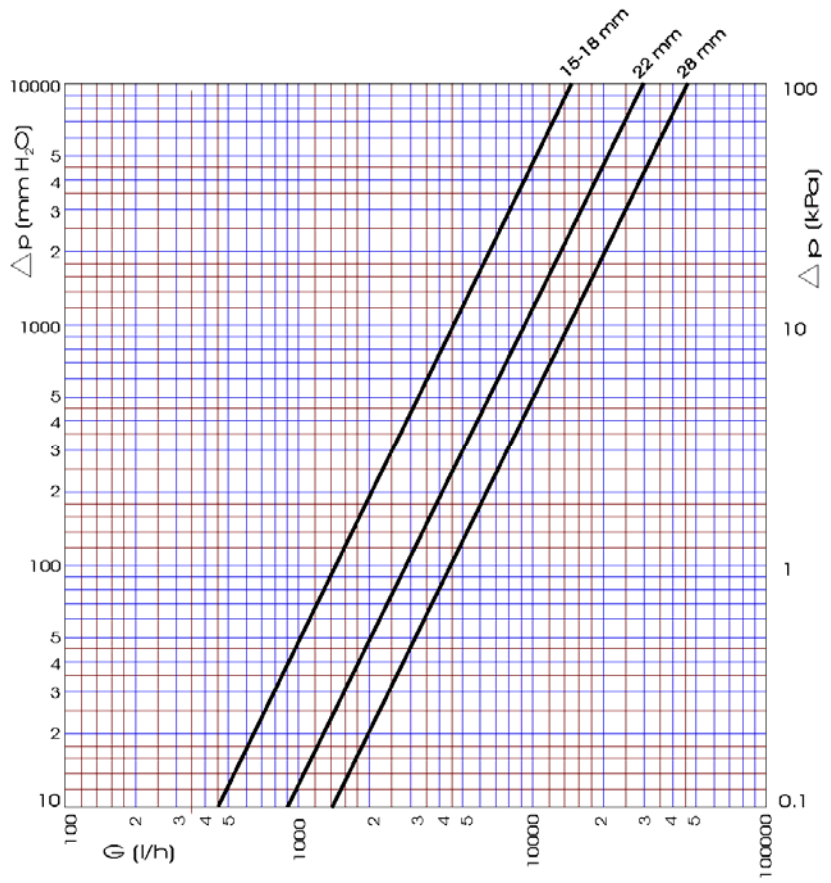

D [mm]	15	18	22	28
Kv	14.5	14.5	30	45
PN	16	16	16	16

ANNBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK

16 bar - 30°C - non shock
10 bar - 95°C - non shock

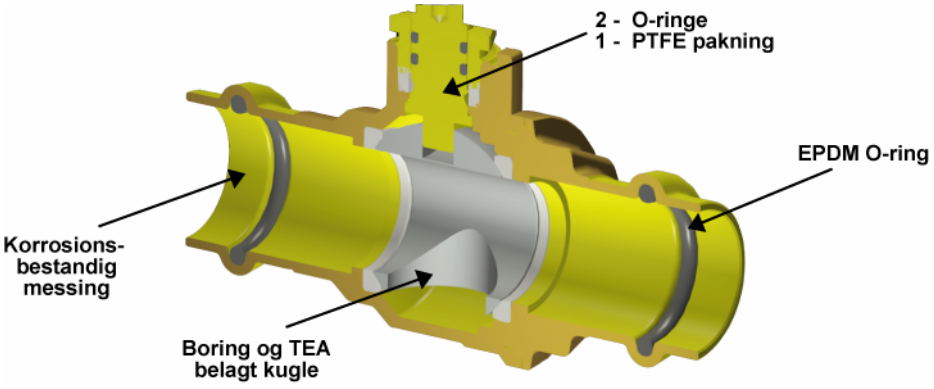

Den borede kugle modvirker legionelladannelse i kuglen.