
Ifö Spira WC-skyllestyring elektronisk, netdrift, berøringsfri

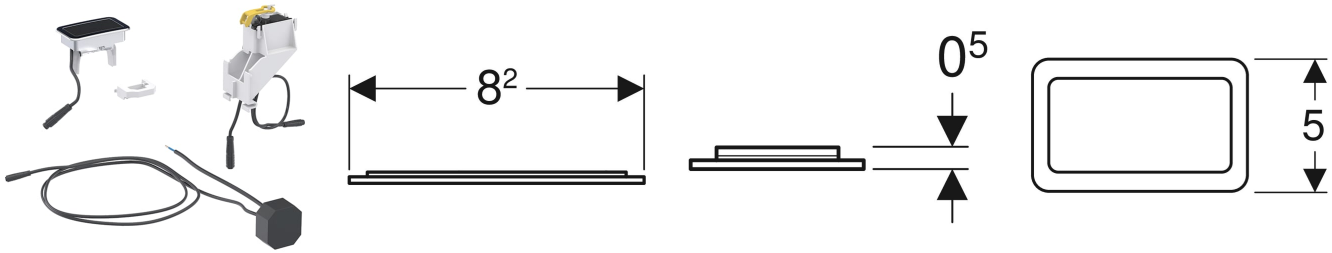

ANVENDELSER

- Til Spira og Spira Art toiletter med udvendig cisterne

EGENSKABER

- Enkeltskyl
- Berøringsfri toiletskyl
- Velegnet til Fresh WC-sticks
- Kan ombygges til dobbeltskyl
- Kan deaktiveres manuelt til rengøring af aktivering af skyl
- Intervalskyl forindstillet

TEKNISKE DATA

Kapslingsklasse	IP44
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Driftsspænding	6 V DC
Effektforbrug standby	0.0003 W
Kabellængde	1 m
Intervalskyl fabriksindstilling	72 h
Opholdstid fabriksindstilling	0.5 s

TILBEHØR

- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Ocean
- Ifö/IDO/Porsgrund Fresh stick Lime

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse	Effektforbrug W	Model
97285	609443689	krom / Mat	Plast	8	4	0.5	II	1.8	Dobbeltskyl