Ideal Standard

CERATHERM T125


A7588A5


CERATHERM T125 | Kar/Brusearmatur 304x181x74 mm, 164 mm tudfremspring i magnetic grey, 22.0 l/min (3 bar) | Termostatfunktion, PVD Teknololgi


Billede & tegning

Ideal Standard







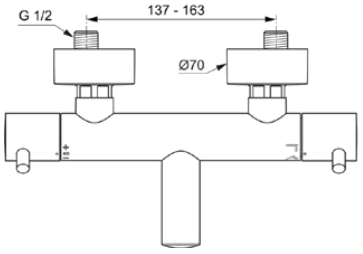

Genneral information

Produktkategori:	Kar/Brusearmaturer
Produkttype:	Kar/Brusearmatur
Brand:	Ideal Standard
Serie:	CERATHERM T125
Designer:	Ideal Standard
Colour:	A5 - Magnetic Grey
Overfladebehandling:	Satin
Maksimal højde (mm):	74
Maksimal bredde (mm):	304
Maksimalt fremspring (mm):	181
Monteringstype:	S-lås
Nettovægt (kg):	2.58
EAN-kode:	4015413354172

Funktioner

Termostatfunktion

PVD Teknololgi

Downloads

- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Declaration of Conformity
- Spare Parts List

Produkt standarder & certifikater

ACS-certifikat navn:	19 ACC LY 746_747
BGCC-certifikat navn:	14-NURVSPSRB-4307
Stråleregulator tilslutningsgevind:	

Produkt specifikation

Antal rosetter:	2
Antal greb:	2
Farvekode:	A5
Farvebeskrivelse:	magnetic grey
Cool Body teknologi:	Nej
S-tilslutninger med afspærring:	Nej
Justerbar skylletid:	Nej
Greb position:	Side
Lavtryksmodel:	Nej
Materiale:	Metal
Materialespecifikation:	Messing
Maksimalt flow (3 bar l/min):	22.0
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for alle udløb:	22/20
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for håndbruser:	22

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.

Ideal Standard

CERATHERM T125

A7588A5

CERATHERM T125 | Kar/Brusearmatur 304x181x74 mm, 164 mm tudfremspring i magnetic grey, 22.0 l/min (3 bar) | Termostatfunktion, PVD Teknololgi

Produkt specifikation

Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for tud:	20
Max. driftstryk (bar):	10
Min. driftstryk (bar):	0.5
PVD teknologi:	Ja
Rosettens udformning:	Rund
Tilslutningsgevind bruseslange:	G 1/2
Tud model:	Fast
Tudtype:	Støbt krop
Overflade beskyttelse:	PVD
Overfladebehandling:	Satin
Svingbar tud:	Nej
Type perlator:	Adaptor
Skjult perlator:	Synlig
Grebstype:	Drejeknap
Type af temperaturkontrol:	Termostatisk
Med omskifter:	Ja
Med rosette(r):	Ja
Med greb:	Ja
Med håndbrusersæt:	Nej
Med hovedbruser:	Nej
Med hylde(r):	Nej
Med brusersæt:	Nej
M24x1	
Monteringstype:	S-lås
Monteringstype:	Væg
Støjreducerede S-forbindelser:	Nej
Med S-forbindelser:	Ja

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.