

CERATHERM C100

A7538AA

Ceratherm C100 | Kar/Brusearmatur 313x176x65 mm, 161 mm tudfremspring i krom, 22.0 l/min (3 bar) | Termostatfunktion, Cool Body technology, SmartShine

Billede & tegning

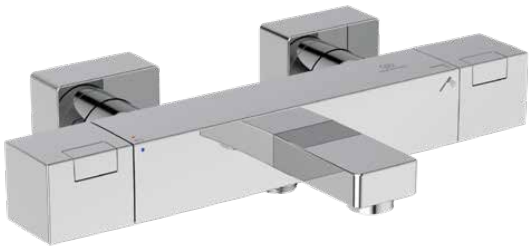

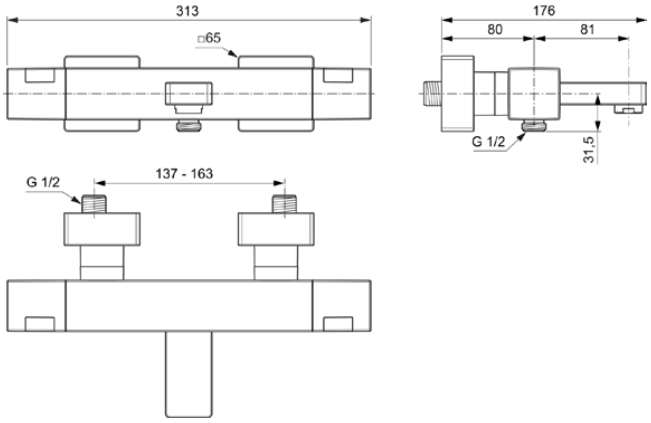

Genneral information

Produktkategori:	Kar/Brusearmaturer
Produkttype:	Kar/Brusearmatur
Brand:	Ideal Standard
Serie:	Ceratherm C100
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Krom
Overfladebehandling:	Glossy
Maksimal højde (mm):	65
Maksimal bredde (mm):	313
Maksimalt fremspring (mm):	176
Monteringstype:	S-lås
Nettovægt (kg):	3.34
VVS:	722589304
EAN-kode:	4015413350174

Funktioner

Termostatfunktion

Cool Body technology

SmartShine

Downloads

- EPD
- Maintenance Guide
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produkt standarder & certifikater

Standarder:	EN 1111
ACS-certifikat navn:	19 ACC LY 746_747
BGCC-certifikat navn:	14-NURVSPSRB-4307
Stråleregulator tilslutningsgevind:	

Produkt specifikation

Antal rosetter:	2
Antal greb:	2
Farvekode:	AA
Farvebeskrivelse:	krom
Cool Body teknologi:	Ja
S-tilslutninger med afspærring:	Nej
DVGW egensikker:	Ja
Justerbar skylletid:	Nej
Betjeningsmåde:	Volumen- og temperaturkontrol
Greb position:	Side
Lavtryksmodel:	Nej

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.

Ideal Standard

CERATHERM C100

A7538AA

Ceratherm C100 | Kar/Brusearmatur 313x176x65 mm, 161 mm tudfremspring i krom, 22.0 l/min (3 bar) | Termostatfunktion, Cool Body technology, SmartShine

Produkt specifikation

Materiale:	Metal
Rosette materiale(r):	Plast
Materialespecifikation:	Messing
Maksimalt flow (3 bar l/min):	22.0
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for alle udløb:	22/22
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for håndbruser:	22
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for tud:	22
Max. driftstryk (bar):	10
Min. driftstryk (bar):	0.5
PVD teknologi:	Nej
Rosettens udformning:	Afrundet rektangel
Tilslutningsgevind bruseslange:	G 1/2
SmartShine:	Ja
Tud model:	Fast
Tudtype:	Støbt krop
Overflade beskyttelse:	Krom
Overfladebehandling:	Glossy
Svingbar tud:	Nej
Type perlator:	Adaptor
Skjult perlator:	Synlig
Temperaturlås ved (°):	40
Grebstype:	Drejeknap
Type af temperaturkontrol:	Termostatisk
Med kontraventil:	Ja
Med omskifter:	Ja
Med rosette(r):	Ja
Med greb:	Ja
Med håndbrusersæt:	Nej
Med hovedbruser:	Nej
Med hylde(r):	Nej
Med brusersæt:	Nej
M24x1	
Monteringstype:	S-lås
Greb fastgørelsesposition:	Bag
Monteringstype:	Væg
Støjreducerede S-forbindelser:	Nej
Med S-forbindelser:	Ja

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.