Ideal Standard


CERAFINE MODEL D

BC686AA

CERAFINE MODEL D | Håndvaskarmatur 50x180x159 mm, 120 mm tudfremspring i krom, 5 l/min (3 bar), Med bundventil | EasyFix, EPD, SmartShine, NF certificeret

Billede & tegning



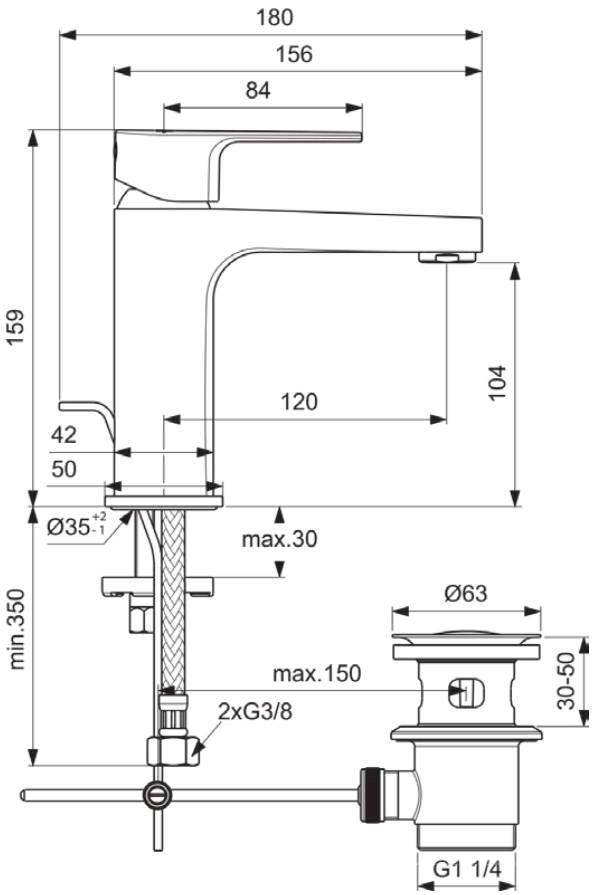

Genneral information

Produktkategori:	Håndvaskarmaturer
Produkttype:	Håndvaskarmatur
Brand:	Ideal Standard
Serie:	CERAFINE MODEL D
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Krom
Overfladebehandling:	Glossy
Maksimal højde (mm):	159
Maksimal bredde (mm):	50
Maksimalt fremspring (mm):	180
Monteringstype:	EasyFix
Nettovægt (kg):	1.41
VVS:	702022304
EAN-kode:	3800861081746

Inkluderede produkter

B960853AA: Bundventil

Funktioner

EasyFix

EPD

SmartShine

NF certificeret

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produkt standarder & certifikater

Standarder:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 817
NF-certifikat navn:	E00 CH2 A2 U3 - I*
KIWA-certifikat navn:	K99067
ACS-certifikat navn:	19 ACC LY 744
ABPZ-testrapport navn:	PA-IX 7438/IO
BGCC-certifikat navn:	14-NURVSPSRB-4282
Stråleregulator tilslutningsgevind:	

Produkt specifikation

Antal rosetter:	1
Antal greb:	1
BlueStart teknologi:	Nej
Farvekode:	AA
Farvebeskrivelse:	krom

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.

Ideal Standard

CERAFINE MODEL D

BC686AA

CERAFINE MODEL D | Håndvaskarmatur 50x180x159 mm, 120 mm tudfremspring i krom, 5 l/min (3 bar), Med bundventil | EasyFix, EPD, SmartShine, NF certificeret

Produkt specifikation

Cool Body teknologi:	Nej
DVGW egensikker:	Nej
Betjeningsmåde:	Volumen- og temperaturkontrol
Greb position:	Top
IdealPure teknologi:	Nej
Med kædeøje:	Nej
Integreret elektronik:	Nej
Lavtryksmodel:	Nej
Materiale:	Metal
Grebsmateriale:	Metal
Materiale afløbssæt:	Metal
Materialespecifikation:	Messing
Maksimalt flow (3 bar l/min):	5
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for alle udløb:	5
Max. gennemstrømning ved 3 bar (l) for tud:	5
Max. driftstryk (bar):	10
Min. driftstryk (bar):	0.5
PVD teknologi:	Nej
Rosettens udformning:	Firkantet
SmartShine:	Ja
Tud model:	Fast
Tudtype:	Støbt krop
Overflade beskyttelse:	Krom
Overfladebehandling:	Glossy
Svingbar tud:	Nej
Type perlator:	Adaptor
Skjult perlator:	Synlig
Justerbar perlator:	Nej
Vandalsikret:	Nej
Kontaktløs kontrol:	Nej
Grebstype:	Greb
Type af temperaturkontrol:	Manuel betjening
Med afløbsprop:	Nej
Med rosette(r):	Ja
Med flowbegrænser:	Ja
Med greb:	Ja
Med udtrækstud:	Nej
Med afløbssæt:	Ja
M24x1	
Easy-Fix teknologi:	Ja
Monteringstype:	EasyFix
Monteringstype:	Hanehul

Der gøres alt for at sikre, at de angivne oplysninger er nøjagtige. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for eventuelle forkerte oplysninger.