
Quality of life since 1825

Køkkenarmatur Estetic Duo

Blyfri med sensor, mat sort



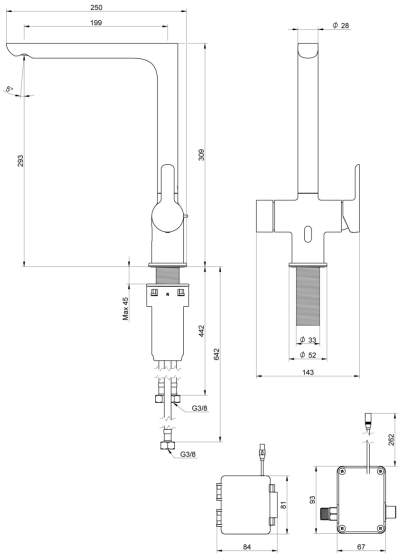

Produktegenskaber

BLYFRI · SENSORSTYRET ARMATUR · COLD-START · HURTIG MONTERING

- Sensorstyring giver en mere hygiejnisk og komfortabel køkkenoplevelse
- Maksimal fleksibilitet med en drejelig tud, der gør madlavning og opvask lettere. Spærring til 0°, 60° og 110° medfølger.
- Koldstartsteknologi for energieffektivitet og komfort – eliminerer unødvendigt varmeforbrug og giver et sikkert armatur

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
709571111	GB4120835653	7391530085760

Emballage

Længde: 545 mm | Bredde: 350 mm | Højde: 70 mm
Vægt: 3.25 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min. 45°C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer


CERTIFIERING KONTROLL 1002 RISE

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Teknisk information

- Tryk, vandmængde & temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1 l/s
- Tilslutningsdimension: G3/8

Reservedele

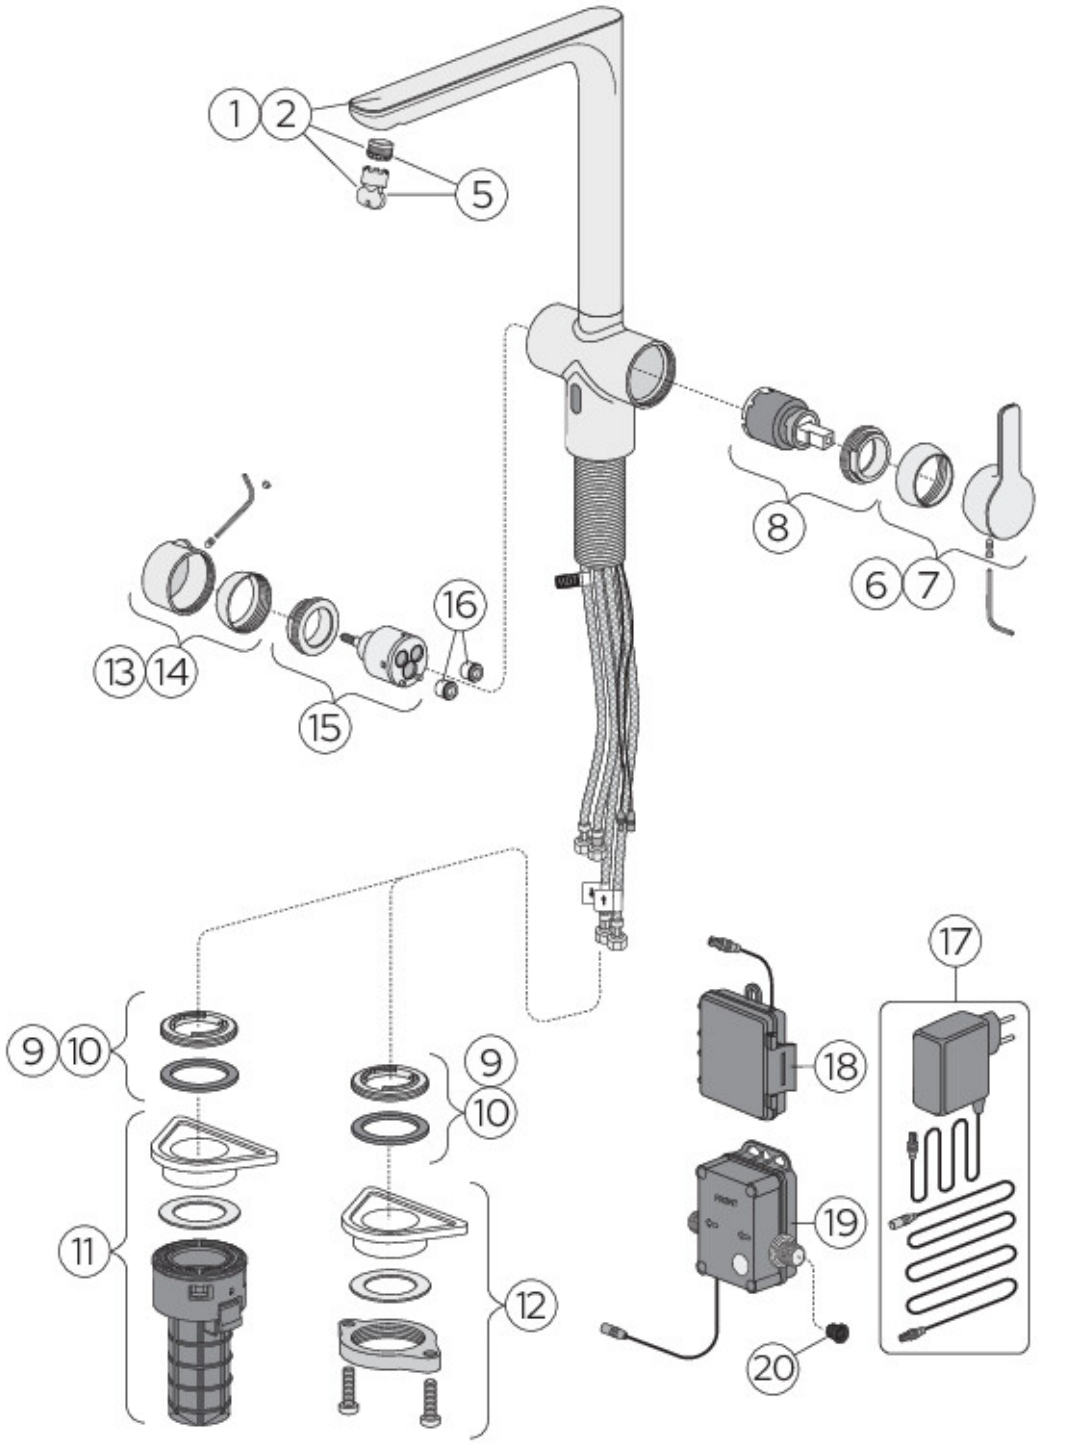


ExploadedView Estetic_DUO_kitchen_L-spout
(Rev 1. 2024-09-26)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Lige tud Estetic køkken		GB41650562
2	Lige tud Estetic køkken		GB4165056253
5	Strålesamler Estetic køkken		GB41650573
6	Greb Estetic køkken		GB41650559
7	Greb Estetic køkken		GB4165055953
8	Patron Estetic køkken		GB41650567
10	Bundring Estetic køkken		GB4165055853
11	Møtrik til hurtig samling Estetic køkken		GB41650564
12	Monteringsmøtrik Estetic køkken		GB4165064901
13	Sensorgreb Estetic køkken		GB41650560
14	Sensorgreb Estetic køkken		GB4165056053
15	Sensor blandeventil Estetic køkken		GB41650568
16	Bundring krom Estetic køkken		GB4165057402
17	Strømadapter Estetic køkken		GB41650569
18	Batterikasse Estetic køkken		GB41650570
19	Solenoide-enhed Estetic køkken		GB41650571

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Esteic kitchen L-spout with sensor

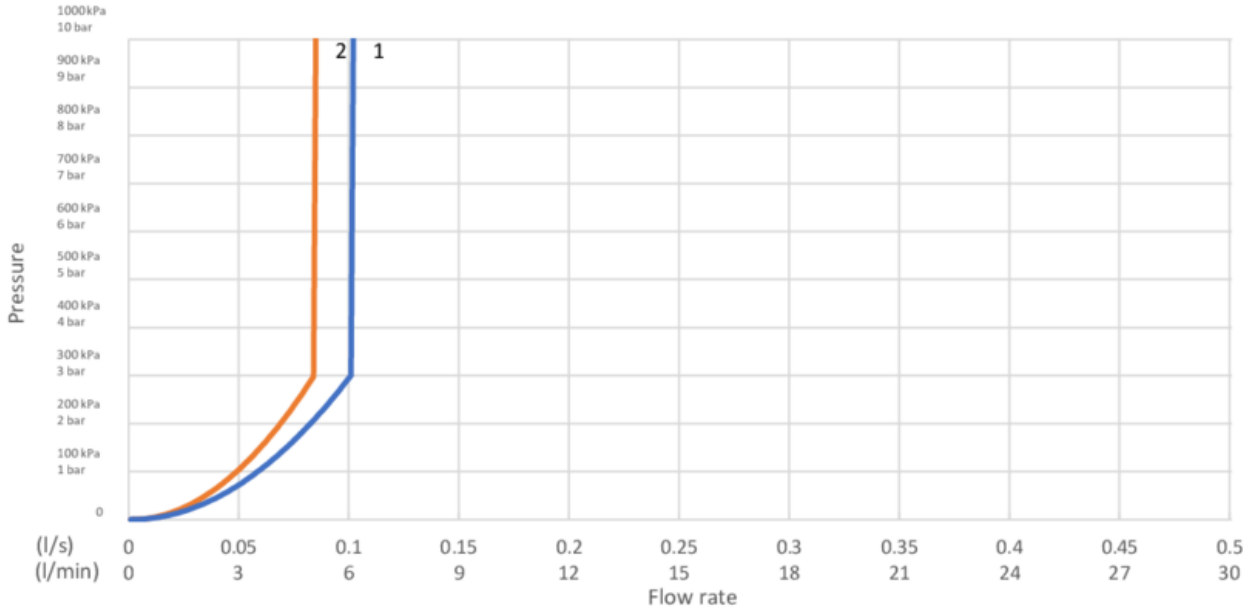

1. Aerated flow
2. Aerated sensor flow

1. Aerated flow

	- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
	- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com