
# CLASSIC L 30 PARKVANDPOST

½" frostsikker vandpost fremstillet i kraftigt syrefast glasblæst rustfrit stål. Vandposten er specielt velegnet til parker, pladser og andre offentlige steder, hvor der er behov for sikker vandforsyning året rundt. Vandposten leveres komplet med brønd.

Vandposten er monteret med en selvtømmende 3-vejs glideventil, der sikrer at vandposten forbliver frostfri selv ved høje frostgrader. Pakninger kan skiftes uden opgravning af brønd. Spindelhuset skrues af standerens top, hvorefter spindelen trækkes op og O-ringe kan udskiftes.

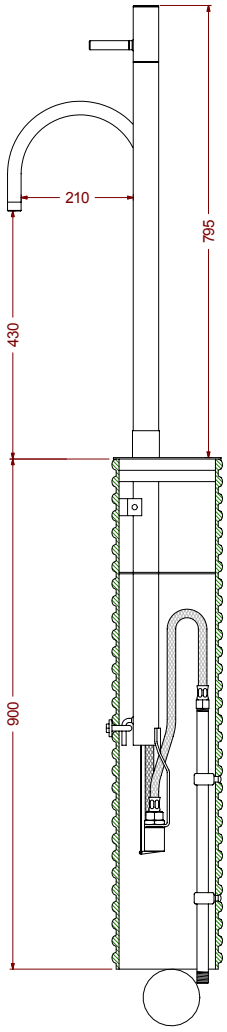


PRODUKT

| | |
|---|---|
| Betegnelse: | ½" frostsikker vandpost til udendørs montering |
| Aftapning: | ½" nippel rørgevind |
| Tilslutning: | ½" rørgevind nippel |

INSTALLATIONSMÅL

| | |
|---|---|
| Tappehøjde: | 430mm |
| Tappedybde: | 225mm |
| Standerhøjde: | 795mm |
| Højde på greb: | 715mm |
| Højde på tud: | 630mm |

PRODUKTMÅL

| | |
|---|---|
| Totalhøjde: | 1695mm |
| Totalbredde: | 200mm |
| Brønd: | 200 x 900mm |

FORPAKNING

| | |
|---|---|
| Mål H-B-D: | 1740 x 200 x 380mm |
| Vægt: | 10,5kg komplet med brønd |

VENTIL

| | |
|---|---|
| Tremhøj type KA /.: | 14mm selvtømmende glideventil |
| Kapacitet: | 2-4 bar: 23-30 l/min. |
| O-ringe: | 8x3mm NBR - shore 70 |

**Produkt nr.: F104** **VVS-nr.:74.34.80.124**
**VA. godkendelse nr.:** **ETA - VA 1.51/15116**

SÅDAN VIRKER VENTILEN

Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvtømmende afspærringsventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som kan fryse. Vandposten og dermed ventil og stigrør er frostsikker, blot vandledningen, der forsyner vandposten ligger i frostfri dybde.

Leveres også med kapacitet på 6-9 l/min. VVS-nr.: 74.34.80.104

TILVALGSMULIGHEDER

| | | |
|---|---|---|
| F104 | 74.34.80.124 | Classic L 30 Parkvandpost |
| F104-1 | 74.34.85.124 | Classic L 30 Parkvandpost m. selvluk |
| F124 | 74.34.80.104 | Classic 9 S Parkvandpost |
| F124-1 | 74.34.85.104 | Classic 9 S Parkvandpost m. selvluk |
| F512 | 74.34.80.916 | Classic Brøndring D60 |



Classic m. brøndring

31.08.2006

FROSTLINE A/S • Søndergårdsallé 23 • 8700 Horsens • Tel.: +45 8724 1444 • Fax: +45 8724 3088
e-mail: info@frostline.dk • www.frostline.dk

# FROSTLINE®





## CLASSIC L 30 PARKVANDPOST