Pumpestation Minilift L

Til fritstående installation



Fig.: 154046142

Materiale: Plast

Version indeholder:

- Mono system med flyder
- Aftagelig pumpe
- Integreret kontraventil
- Aktivt kulfilter
- System klar til tilslutning

Pumpe GTF	Strøm	Vare.nr.:	Antal Ka./Pa.	PG
300-S1	230 V	**154046142**	1/12	20
300-S1 resistent	230 V	**154046143**	1/12	20


Pumpe GTF	Strøm	Varenr.:	Antal Ka./Pa.	PG
500-S1	230 V	**154046144**	1/12	20
500-S1 resistent	230 V	**154046145**	1/12	20
1000-S3	230 V	**154046146**	1/12	20
1000-S3 resistent	230 V	**154046147**	1/12	20

Pumpe KTP300/GTF 500/GTF 1000 resistent:


Modstandsdygtig over for saltholdige partikler, spildevand fra blødgøringsanlæg og spildevand indeholdende kondensat fra varmesystemer (højdejusterbare flydere til KTP 300 og GTF 500)

- Modstandsdygtig over for varmt vand i kort tid 2 min. op til 80°C

Kabellængde: 5 m

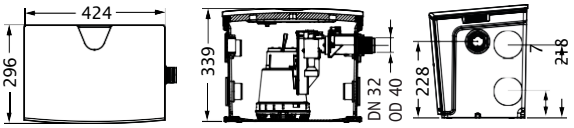

Pumpe kapacitet

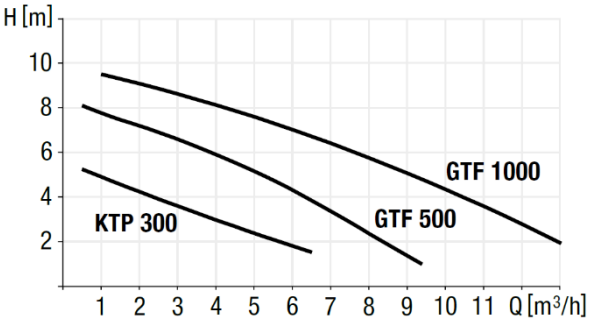

Pumpetype	Motoreffekt P1 / P2	Spænding	Ampere	Omdrejninger	Stik	Kabel-længde	Løftehøjde	Pumpe-mængde
KTP 300-S1	0,34 kW / 0,21 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min-1	Schuko	5 m	6 m	8 m3/h
GTF 500-S1	0,60 kW / 0,36 kW	230 V ~ 50 Hz	2,7 A	2800 min-1	Schuko	5 m	8 m	10 m3/h
GTF 1000-S3-50%	1,27 kW / 0,73 kW	230 V ~ 50 Hz	5,6 A	2800 min-1	Schuko	5 m	10 m	14,5 m3/h

CE **DIN EN 12050-2**