
Geberit stikdåseelement med ComfortLight-modul

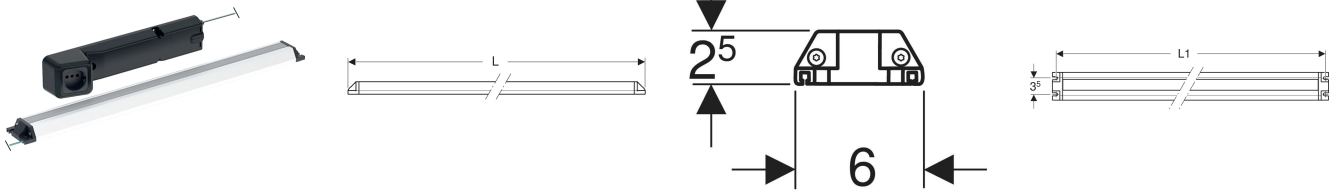

Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til Geberit iCon, Acanto og ONE underskabe i kombination med Geberit ONE spejlskabe med ComfortLight

EGENSKABER

- Netforbindelse med Geberit ONE spejlskab via DALI-bus
- Lysstemning fra orienteringslys til dagslys, kan indstilles trinløst
- Indirekte belysning
- LED-belysning
- Med stikdåse i øverste skuffe
- Strømklemme, 1,5 mm²

TEKNISKE DATA

Kapslingsklasse	IP20
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Lysfarve	2200–4000 K

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- Stikdåseelement
- Lysstribe
- Monteringsbeslag

SKAL BESTILLES EKSTRA

- Geberit ONE netdel til DALI-bus til ComfortLight

INFO

- Forudsætningen for installationen af Geberit stikdåseelementet med ComfortLight-modulet er en eksisterende nettilslutning i området bag underskabet

Varenr.	VVS nr.	L cm	L1 cm	Stikdåse	Til underskabe med bredde cm
505.091.00.2	785339921	34.8	33.2	CEE 7/4	60
505.093.00.2	785339941	59.8	58.2	CEE 7/4	75–90
505.095.00.2	785339961	89.8	88.2	CEE 7/4	105–120