Laserliner

SuperSquare-Laser 4




90° linjelaser – ideel til lægning af væg- og gulvfliser

Denne 90° linjelaser projicerer fire tydeligt synlige linjer og er ideel til lægning af væg- og gulvfliser. De fastgjorte lægningskanter og kontaktfladen gør det nemt at placere gulvfliser. De specielle stifter gør det muligt at placere enheden sikkert uden at beskadige overflader som finish, tæpper, træ og finer. Integrerede libeller gør det muligt at justere enheden – disse kan også bruges som et vaterpas. Laserens hus er lavet af en stor andel genbrugsplast

TECHNICAL DATA	
Libelle	± 0.5 mm / m
Nivellering	manual
Synlig	15 m
Laser	635 nm
Laser klasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Strømforsyning	2 x 1.5V LR6 (AA)
Drift tid	ca. 15 Timer
Drift	0°C … 50°C, max. humidity 80% rH, no condensation, max. working altitude 4000 m above sea level
Opbevaring	-10°C … 70°C, max. humidity 80% rH
Dimension (W x H x D)	200 mm x 48 mm x 100 mm
Vægt	260 g (Inkl. batterier)



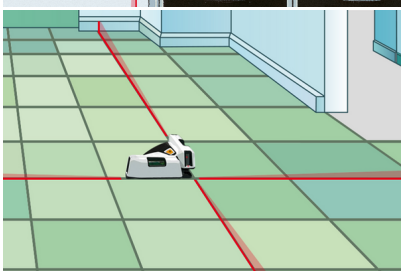

- En stor del af huset er lavet af genbrugsplast
  De 4 tydeligt synlige laserlinjer er ideelle til justering
- af fliser
  Velegnet til brug på gulve og vægge
- De påførte lægkanter og kontaktfladen gør det
- nemt at placere gulvfliser
  Sikker fastgørelse med specialstifter uden at
- beskadige overflader som f.eks. finish, tæpper, træ, finerede overflader osv.
  Vaterpas til justering
- Kan bruges som laservaterpas
-









Laser 635 nm

2

2x AA

Leveres:



Item No. 49-081134E	GTIN (EAN) 4021563733675	SU 5

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com