“Vejrbestandig“ til udendørs installation



KF 5000 G


IP 66/67 IP 69

- Uden klemmer
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
- "Vejrbestandig" (UV-belastning pga. solstråler, beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
- Saltvandsbestandig
- Kystnære områder
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U_i = 1000 V a.c./d.c.
Materiale	PC-GFS (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, midlertidig dypning op til 1 meter, maks. 15 minutter IP 69, vandtryk: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand => 0,15 m
Monteringsbredde	320 mm
Monteringshøjde	215 mm
maks. Indbygningsdybde	106 mm
Bredde	355 mm
Højde	255 mm
Dybde	122 mm
Vægt	1,369 kg
I henhold til standard	IEC 60670-22
I henhold til standard	DNV GL - certifikat nr.: TAE00000EE Det russiske søfartsregister for shipping, teknisk dokumentation er godkendt med bogstav nr. 250-A-1180-108795

trækning

måltegning

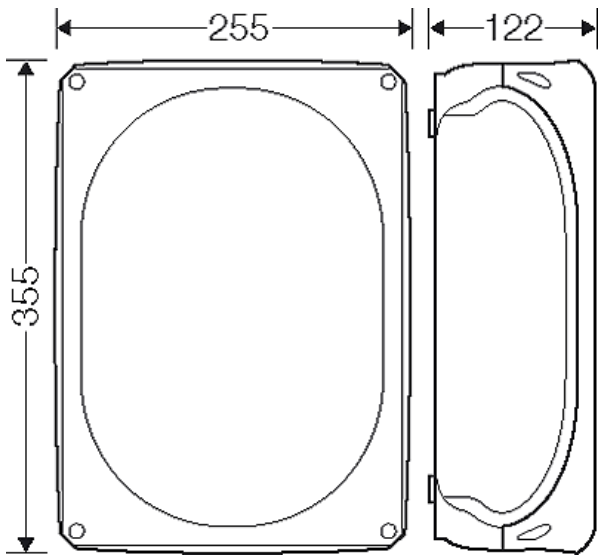

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Germany * Telefon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Date: November 20. 2019


“Vejrbestandig“ til udendørs installation




KF 5000 G

IP 66/67 IP 69

detaljerede mål

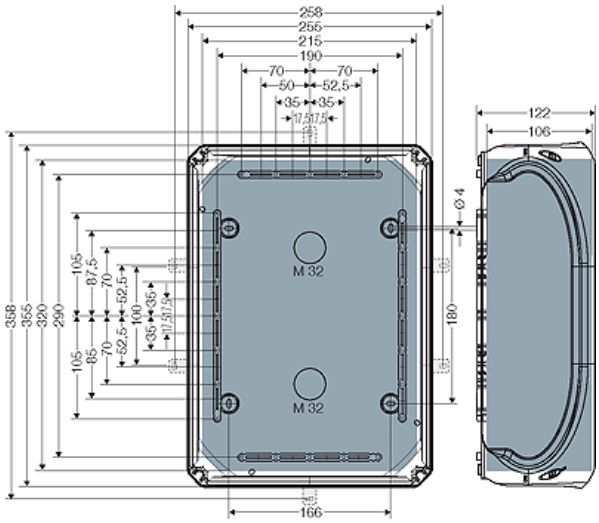

dåsens væg

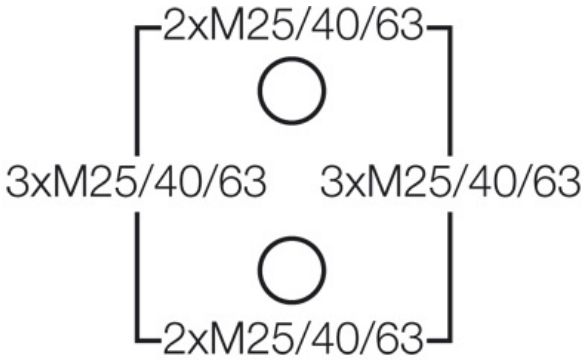

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer. Se de tekniske informationer for minimering af kondens.
Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring	Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) maks. vandtryk med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Germany * Telefon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Date: November 20. 2019

“Vejrbestandig“ til udendørs installation



KF 5000 G

Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Germany * Telefon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Date: November 20. 2019