Med eller uden klemmer



DK 1610 G

- 2,5-10 mm², Cu 3~

IP 55 ESM

IP 66


- Klemme med 2 terminaler pr. pol
- 5-polet klemme, pr. pol 6 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 4 x 10 mm² r / f, 2 x 16 mm² s / f
- Incl. Kabelgennemføring: 3 x ESM 40, tætningsområde Ø 17-30 mm
- Med to kabelindføringer M32 i bunden
- Plomberbare lågskruer
- Udvendige beslag for vægmontering
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U_i = 690 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	63A
Materiale	PC (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 55 (ESM)
Beskyttelsesklasse	IP 66 (AKM)
Bredde	210 mm
Højde	155 mm
Dybde	92 mm
Vægt	0,58 kg
Tilspændingsmoment klemme	2,0 Nm
I henhold til standard	IEC 60670-22


trækning

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Germany * Telefon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Date: February 12. 2024


måltegning

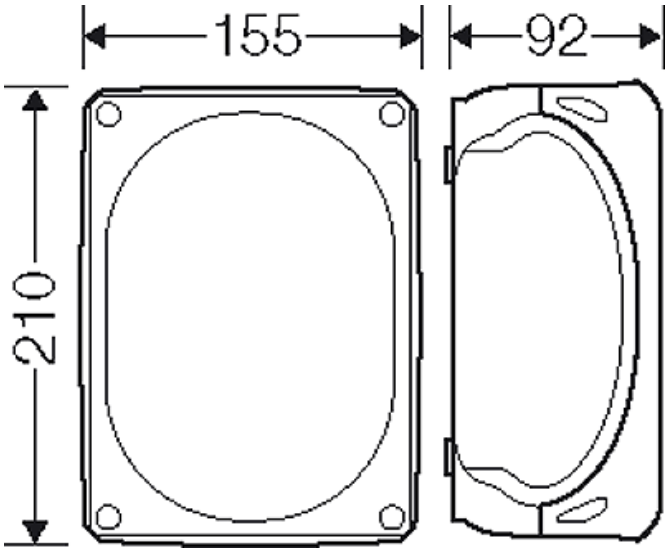

detaljerede mål

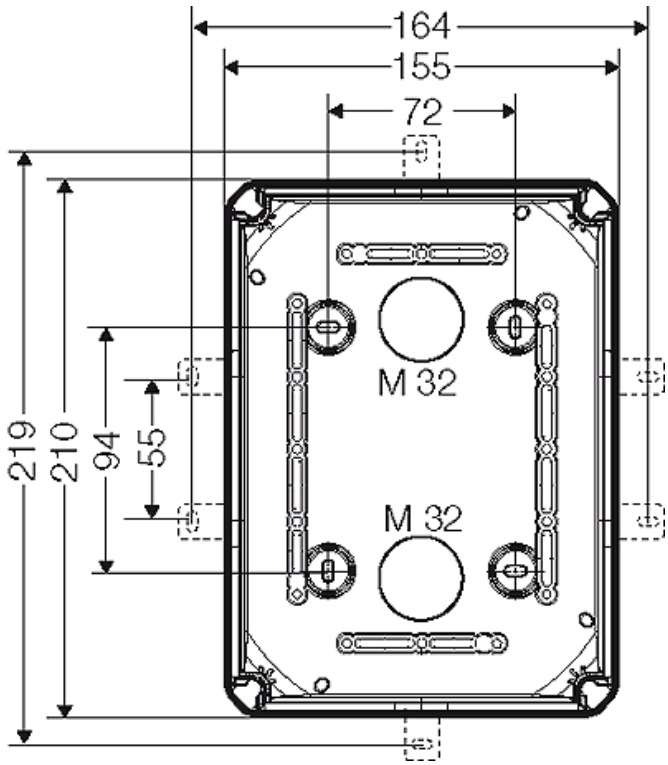

dåsens væg

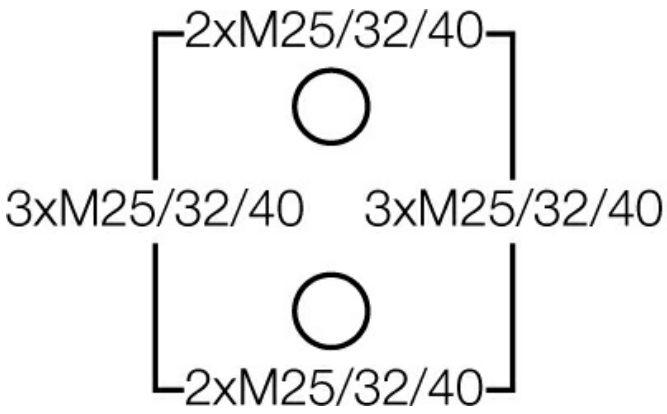

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer - 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK07 (2 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data