
T-balkankare

T-balkankare används t.ex. vid infästning av träkonstruktioner till stålbalkar med flänsar.

Material: 3,0 mm varmförzinkad stålplåt.
Klimatklass: 2
Spikhål: Ø 5,0 mm
Bulthål: Ø 13,0 mm


Artikelnr.	Dimensioner TxHxB	Vikt	Antal/förp.
5330160	3,0x160x40	0,13	100
5330180	3,0x180x40	0,14	100
5330200	3,0x200x40	0,16	100

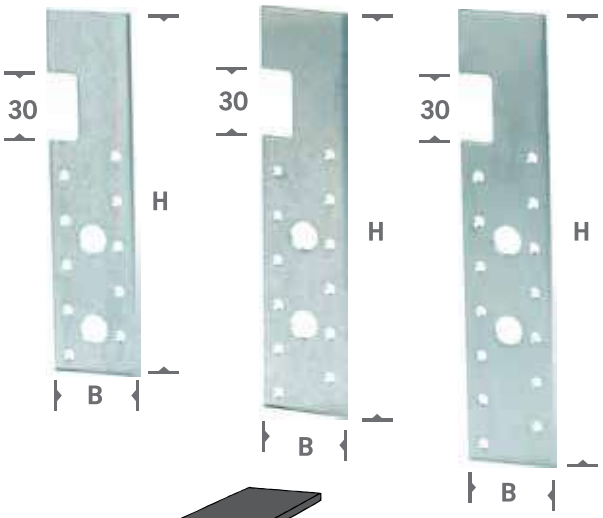

T-anchor plate

Jointing plates (and bars) are used mainly in beam and roof constructions.

Material: 3,0 mm pre-galvanized steel plate.
Service class: 2
Nail holes: Ø 5,0 mm
Bolt holes: Ø 13,0 mm




Profilankare

Profilankare används vid infästning av träkonstruktioner till ingjutna ankarskenor.

Material: 3,0 mm varmförzinkad stålplåt.
Klimatklass: 2
Spikhål: Ø 5,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner TxHxB	Vikt	Antal/förp.
4734016	3,0x160x40	0,14	100
4734018	3,0x180x40	0,15	100

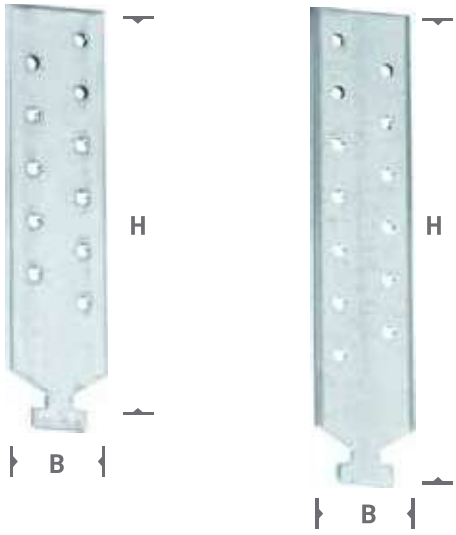

Profile anchor

Used for fixation of timber by the use of a profile rail in concrete.

Material: 3,0 mm pre-galvanized steel plate.
Service class: 2
Nail holes: Ø 5,0 mm

