
Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, enkeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate, til nedfellbart håndtak, manuell

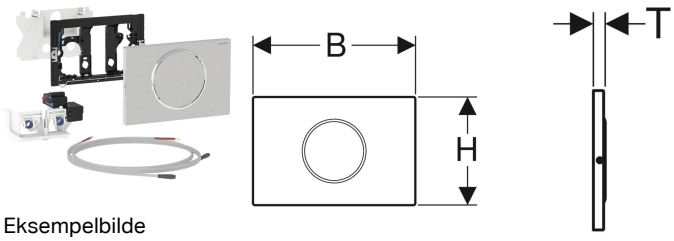

Eksempelbilde

Bruksformål

- For manuell fjernutløsning av Sigma innbyggingssisterner 12 cm ved hjelp av nedfellbare håndtak med potensialfri knapp med lukkefunksjon
- For enkeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- Egner seg for universell utforming
- For Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav

Egenskaper

- Aktivisering av skyll med trådforbindelse
- Aktivering av skyll med nedfellbare håndtak, trådforbindelse
- Knapp som kan tilsluttes parallelt
- Enkeltskyll kan utløses ved hjelp av betjeningsplaten
- Ekstern strømforsyning
- Omforming av nettspenningen til lavvolt 12 V DC
- Drift med lavvolt, ingen nettspenning i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Betjeningsplate kan skrues

Tekniske data

Kapslingsgrad	IP45
Merkespenning	85-240 V AC
Nettfrekvens	50-60 Hz
Driftsspenning	12 V DC
Inngangsstrøm	≤ 4 W
Inngangsstrøm standby	0.15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme
- Beskyttelsesplate
- Trykkstag
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- Elektrisk styring
- 2 prefabrikerte kabler, lengde 1,2 m
- Monteringsmateriell

Bestilles separat

- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
115.863.SN.6	6166768	Plate og knapp: børstet, easy-to-clean-belegg Designring: polert	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.863.16.6	6166846	Plate: black matt-coated, easy-to-clean- coated Designring: svart	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm