
Geberit WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, dobbeltskyll, med Sigma10 betjeningsplate automatisk/berøringsfri/ manuell

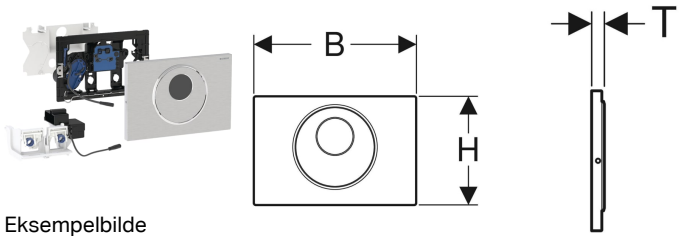

Eksempelbilde

Bruksformål

- For offentlige og halvoffentlige områder
- For utløsning av et dobbeltskyll
- For massive og lette konstruksjoner
- For berøringsfri aktivering av skyll med Sigma innbyggingssisterner 12 cm
- Ikke egnet til bruk med Geberit åpninger for duftstav
- Egner seg for universell utforming

Egenskaper

- Manuell aktivering av skyll, berøringsfri
- Automatisk aktivisering av skyll
- Berøringsfri aktivering av et enkelt- eller dobbeltskyll ved at hånden føres i nærheten
- Manuell aktivisering av skyll med betjeningsplate
- Aktivering av skyll mulig med ekstern knapp
- Betjeningsplate kan skrues
- Batteridrevet
- Batterier i lukket batterirom i sisternen
- Med forvekslingssikker pluggforbindelse
- Infrarød brukerregistrering med bakgrunn
- Selvjusterende infrarød sensor
- Sikker IR-avstandsregistrering
- Forinnstilt intervallskyll
- Justerbar intervallskyll
- Justerbar forskyll
- Justerbar minste oppholdstid
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Støysvak løfteanordning
- Elektrisk løfteanordning, selvkalibrerende
- Hærverkssikker
- Lett å vedlikeholde og rengjøre

Tekniske data

Batteritype	LR20
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm	≤ 4 W
Inngangsstrøm standby	0.15 W
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	1–200 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	1 s
Oppholdstid innstillingsområde	1-60 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Sigma10 betjeningsplate
- Monteringsramme med infrarødstyring og batterirom, formontert
- Beskyttelsesplate
- Støtteblokk med servomotor og løfteanordning, formontert
- 2 alkaliske batterier LR20, 1,5 V hver
- Trykkstag
- Monteringsmateriell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T
115.891.SN.6	6166774	Plate: børstet, easy-to-clean-belegg Designringer: polert	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.891.16.6	6166851	Plate og knapp: svart matt lakkert, easy-to-clean-belegg Designring: svart	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm
115.891.DW.6	6166852	Plate og knapp: svart Designringer: svart matt	Syrefast stål	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm

Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy