
FDV DOKUMENTASJON

ISIFLO ECOLINE - DRIKKEVANN

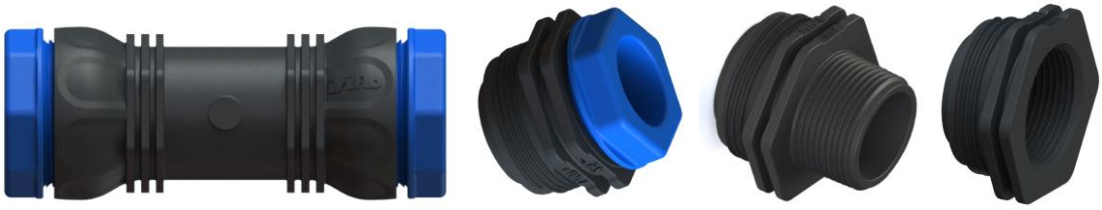

Isiflo Ecoline er en serie mekaniske klemringskoblinger i kompositttmateriale, for bruk på plastrørledninger til drikkevann. Kan kun kombineres med andre komponenter i Isiflo Ecoline-programmet.

Ecoline kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	Kompositt (PA12/GF), avsinkingsbestandig messing, PARA/GF og EPDM
Dimensjoner	20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Sintef PS 4050, DVGW
Overflatebehandling	Ingen.
Farge	Svart/blå
Eco Line adaptere	Adaptere med koniske rørgjenger utvendig og parallelle rørgjenger innvendig.
Rørtyper	PELD, PEHD etter EN-12201. PVC etter EN-1452 PEX etter BRL-K17301.
Øvrig informasjon	På PEX-rør og PE SDR17-rør benyttes Isiflo Støttehylse.

Content classified as External.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut. Løsemidler bør ikke benyttes.
Ettersyn og kontroll Sjekk for lekkasje.
Vedlikeholdsinstruks og intervall Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger: >50 år.
Garanti og vilkår: 20 år mot fabrikasjonsfeil.
Holdbarhet: 10 år fra pakkedato i original forpakning. 5 år i original pose utenfor esken.
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet: God.
Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering: Messing: Leveres som metallavfall til godkjente returpunkter. Kompositt: Restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt. O-ringer: Restavfall.

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com

Content classified as External.