
Produktdatablad

Specifikationer

LK FUGA® BASELINE antibakterielt underlag for 2 modul indsats, hvid

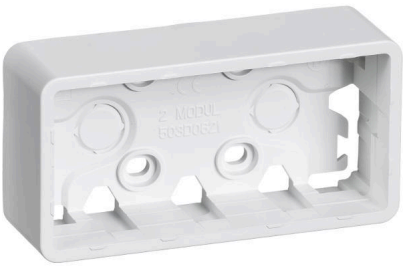

Farve: Hvid
Vare nr.: 583D6621
EL nr.: 1017052846
EAN nr.: 5703302153331
Link: https://www.lk.dk/produkter/583D6621/lk-fuga-baseline-antibakterielt-underlag-for-2-modul-indsats-hvid

5703302153331

Produkt beskrivelse

Anvendelse:

BASELINE underlag monteres med BASELINE 50 ramme. Monteres udvendig på væg, IP20. Må ikke planforsænkes. Underlaget kan vendes 90 grader efter behov. Beregnet for montage af 1 stk 2-modul indsats, som monteres med klostykker.
Alternativt kan benyttes skrueindlæg varenr. 106D5306, som monteres bagfra inden underlaget fastgøres. Bemærk at underlaget kan monteres både lodret og vandret.
LK FUGA antibakterielle overflader anvendes i miljøer hvor man ønsker at begrænse spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, f.eks. i børneinstitutioner, ældresektoren, sundhedssektoren m..v.

Konstruktion:

Er i siderne forsynet med blanketter for hhv. kabel max. Ø11 mm og for Ø16 mm rør. 16 mm blanketter kan forsynes med plasttyller (tilbehør) til brug ved større kabeldiametre. Blanketter kan fjernes med brug af LK blankettang, varenr. 100V0001.
Underlaget er belagt med en bakteriedræbende coating, som hurtigt og effektivt bekæmper en lang række bakterier, vira og svampe (bl.a. E Coli, Staphylococcus Aureus og Pseudomonas Aeruginosa).
Coatingens antimikrobielle effekt er baseret på et patentbeskyttet additivsystem. Lakken indeholder ingen sundhedsskadelige stoffer, nanosølv eller andre nanopartikler.
Lakkens antimikrobielle effekt er baseret på metal-ioner. Additiverne har ingen skadelig effekt på
menneskelige celler. Resistensdannelse er endvidere udelukket.
Den beregnede holdbarhed af den antimikrobielle effekt overstiger langt produktets almindelige levetid. Den reelle holdbarhed er derfor kun begrænset af coatingens tilstand (ridser, brud o.l.), samt det underliggende materiale.

Egenskaber

Område	LK FUGA
Designserie	Baseline 50
Produkt- eller komponenttype	Montageboks
Montering af enhed	Overflade

Produktinformationer

Overfladebehandling	Antibakteriel
Antal kontakter	2 modul
Antal moduler	2 x 1 moduler
Ledertværsnit	10 x 1,5 mm² 6 x 2,5 mm²
Kabelindgang	udslagsblanketter diameter: 5...16 mm
Materiale	Termoplastisk
Retning på ændringsstykke	180°
Bredde	102 mm
Højde	52 mm
Dybde	30 mm
Farve	Hvid
Farve	Hvid

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Standarder	EN 60670

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Vægt	0,001 g

Bæredygtighed

Genvindingspotentiale, i %	2
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	0.7 kg CO2 eq.
Fremstilling af kulstofaftryk	0.47016604521029404
CO_2-aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.5 kg CO2 eq.
Distribution af kulstof	0.0177921157302995
CO_2-aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Installationens miljøaftryk	0.01694072537839018
CO_2-aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Brug kulstofaftryk	0
CO_2-aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uden giftige tungmetaller	Ja
Kviksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
for udtjent kulstof	0.22049648433330526
CO_2-aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.2 kg CO2 eq.
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	1
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
EU RoHS-direktivet	Kompatibel
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	Nej