


Uponor Combi Port E fjernvarmeunit D-X 25-40

1095790

Fuldisoleret, elektronisk fjernvarmeunit til indirekte fjernvarmeanlæg, med integreret varme- og brugsvandsveksler. Energieffektiv styring med adaptiv regulering af både varme og varmtbrugsvand. Ecomode sikre at der kun bruges den energi der er nødvendig.

Konstruktion med termoseparation minimerer risikoen for bakterievækst markant. Nem og intuitiv installation/ betjening via app.


- Driftstemperatur: 5-85 °C (90 °C kortvarigt)
- Maks. driftstryk: 10 bar, varme
- Maks. driftryk: 10 bar, brugsvand
- Maks. driftryk: 3 bar. sekundær varme
- Maks. primært differenstryk: 1.2 bar (4.5 bar med difference trykregulator)
- Strømforsyning: 230 V AC, 50 Hz
- Strømforgbrug: 1 W
- Omgivelsestemperatur: -10 °C ... +40 °C (max.)
- Beskyttelsesklasse: IP42
- Isoleringstype: EPP
- Varme/brugsvandsveksler: 1.4404 AISI 316L (kobberloddet)
- VA = rustfri loddet
- Rør 1.4404 AISI 316L
- Mål 530x702x284 mm.

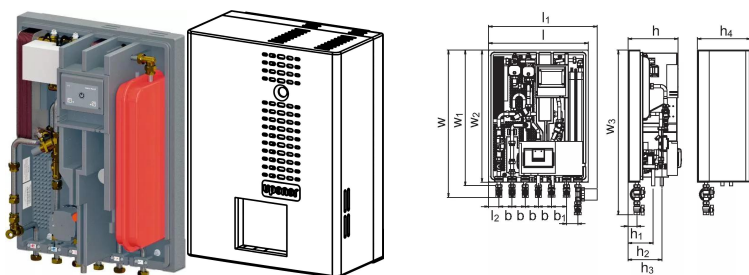

No about information

Uponor Combi Port E fjernvarmeunit D-X 25-40

1095790

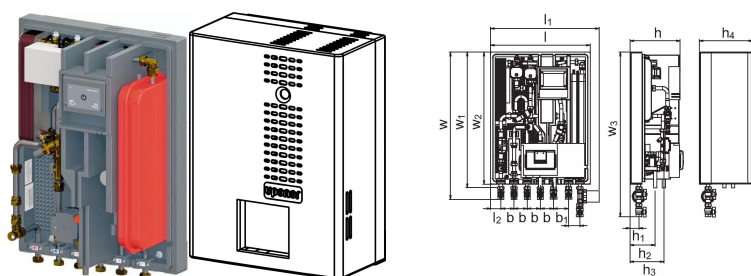

Teknisk data

VVS nr	375601141
Mængde 1	1
Mængde 2	8
Måleenhed (UOM)	stk

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs