Gulvkonsol. Effektiv komfort og ren luft året rundt

Gulvkonsol med ny nanoe™ X-teknologi: fremragende effektivitet på A++, komfort (super stille teknologi, kun 20 dB(A)) og bedre luftkvalitet kombineret i et banebrydende design.

iF-produktdesignprisen er en af de mest præstigefyldte priser for fremragende produktdesign. Panasonic gulvkonsollen vandt prisen takket være sin intelligente funktionalitet. Den er det ideelle klimaanlægssystem til anvendelse i boliger og erhvervslokaler.



1 nanoe™ X: Inviter naturens ligevægt indenfor

Panasonics nanoe™ X-teknologi tager naturens rengøringsmiddel – hydroxylradikaler – med inden døre for døgnet rundt at hæmme mange slags forurenende stoffer, såsom visse slags bakterier, virusser, mug, allergener, pollen og visse farlige stoffer.

nanoe™ X's ydeevne varierer afhængigt af rummets størrelse, omgivelserne og anvendelsen, og det kan tage adskillige timer at nå den fuldstændige virkning (se de nærmere oplysninger i tabellen med testresultater på side 69). nanoe™ X er ikke et lægeligt apparat. Lokale forskrifter for bygningsdesign og sanitære anbefalinger skal følges.

2 Superstille drift

I det øjeblik systemet når sin indstillede temperatur, er enhedens lydniveau kun 19 dB(A). Ikke kun temperaturen betyder noget for et komfortabelt hjem; et lavt støjniveau er også vigtigt.

3 Designet til at overholde høje europæiske krav

Superstille drift, høj effektivitet og teknologi, der hjælper med at rense luften.

Let at integrere i dit hjem


Et banebrydende design, der passer perfekt ind i alle omgivelser. Vi har omhyggeligt sortimentt materialer og processer for at skabe et elegant design. Med sin kompakte størrelse og sit stilfulde design er den nye gulvkonsoll let at integrere i indretningen i dit hjem. Der er fire valgmuligheder:



Gulvinstallation | Væginstallation | Halvt skjult | Skjult

Højeste energiklasse A++

Varmepumpen fører den udendørs varmeenergi indenfor. Den gulvkonsol kan levere indendørs varme, selv når det er -15 °C udenfor.

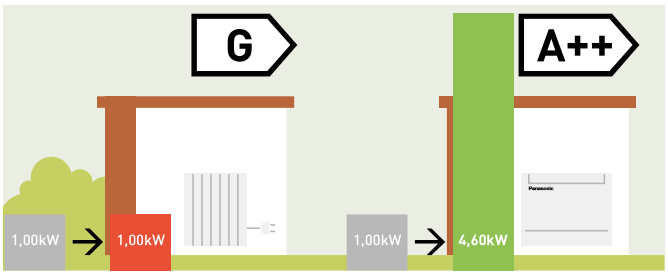

* SCOP ved opvarmningstilstand for CS-Z25UFEAW-1 sammenlignet med elvarmeapparater ved +7 °C.

Den perfekte løsning til udskiftning af gamle opvarmningssystemer med fyr











nanoe™X

Gulvkonsol Inverter+ • R32

- nanoe™ X-teknologi til at forbedre beskyttelsen døgnet rundt (nanoe X Generator Mark 1)
- Stilfuld Sky-fjernbetjening
- Et banebrydende design, der kan integreres perfekt i de fleste moderne omgivelser
- Høj energieffektivitet, klasse A++ SEER og A++ SCOP
- Internet- og stemmestyring som tilvalg

Maksimal kapacitet			**5,50 kW**	**6,20 kW**
Indendørsenhed			**CS-Z25UFEAW-1**	**CS-Z35UFEAW-1**
Udendørsenhed			**CU-Z25UFEA-1**	**CU-Z35UFEA-1**
Varmekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	3,40 (0,85 - 5,50)	4,30 (0,85 - 6,20)
COP [1]		W/W	4,59	4,06
Varmekapacitet ved -7 °C [2]		kW	3,80	4,20
COP ved -7 °C [1]		W/W	2,53	2,33
Varmekapacitet ved -15 °C [2]		kW	3,50	3,90
COP ved -15 °C [1]		W/W	2,30	2,15
Varmekapacitet ved -20 °C [2]		kW	2,90	3,30
COP ved -20 °C [1]		W/W	1,96	1,94
Varmekapacitet ved -25 °C [2]		kW	2,40	2,85
COP ved -25 °C [1]		W/W	1,68	1,73
SCOP [3]			**4,70 A++**	**4,60 A++**
SCOP *testet af tredjepartslaboratorium DTI* [4]			4,79 [4]	—
Pdesign ved -10 °C		kW	3,00	3,60
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,74 (0,17 - 1,51)	1,06 (0,17 - 1,83)
Årligt elforbrug [5]		kWh/a	894	1096
Kølekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)
SEER [3]			**8,10 A++**	**7,80 A++**
Pdesign (køling)		kW	2,50	3,50
Indgangseffekt	Nominel (Min - Maks)	kW	0,51 (0,17 - 0,88)	0,84 (0,17 - 1,04)
Årligt elforbrug [5]		kWh/a	108	157
Indendørsenhed				
Luftstrøm	Varme / Afkøle	m^3/min	9,9 / 9,6	10,1 / 9,9
Volumen affugtning		L/h	1,5	2,0
Lydtryks [6]	Varme (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	38 / 25 / 19	39 / 26 / 19
	Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)	dB(A)	38 / 25 / 20	39 / 26 / 20
Mål	H x B x D	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Nettovægt		kg	13	13
nanoe X Generator			Mark 1	Mark 1
Udendørsenhed				
Spænding		V	230	230
Luftstrøm	Varme / Afkøle	m^3/min	32,2 / 32,2	34,4 / 32,7
Lydtryks [6]	Varme — Afkøle (Høj / Lav)	dB(A)	48 / 45 — 46 / 43	50 / 47 — 48 / 45
Mål [7]	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Nettovægt		kg	34	37
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasrør	Tomme (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Rørlængde virkeområd		m	3 ~ 20	3 ~ 20
Højdeforskel (ind/ud) [8]		m	15	15
Påfyldt længde		m	7,5	7,5
Påfyldning		g/m	10	10
Kølemiddel (R32) / CO_2 Eq.		kg / T	0,97 / 0,65475	1,07 / 0,72225
Driftsområde	Varme Min ~ Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Afkøle Min ~ Maks	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43
Laveste udendørstemperatur testet af tredjepartslaboratorium [9]		°C	-35	—

Tilbehør	
CZ-TACG1	Wi-Fi-adapter til smart styring via Panasonic Comfort Cloud-appen

Tilbehør	
CZ-CAPRA1	RAC-grænsefladeadapter til integration i P-Link
CZ-RD514C	Kablet fjernbetjening til vægmonteret og gulvkonsol

1) COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Varmepumpens kapacitet er testet ved maksimal effekt og afrimning. 3) Energimærkningsskala fra A+++ til D. 4) SCOP testet af tredjepartslaboratorie DTI under EN14825:2016. 5) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 6) Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1 meter foran hoveddelen og 1 meter over gulvet. Lydtrykket er målt i overensstemmelse med JIS C 9612. S-Lav: Støjsvag tilstand. Lav: Laveste blæserhastighed. 7) Tillæg 70 mm til rørindføring. 8) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden. 9) Testet af tredjepartslaboratorie, DTI, i henhold til EN14511:2013, denne temperatur omfattes ikke af fabriksgarantien.

R32 | A++ 4,70 SCOP | A++ 8,10 SEER | INVERTER+ | R2 ROTATION KOMPRESSOR | nanoeX | 19dB(A) | -35°C VARMEDRIFT TESTET AF DTI | SOMMERHUSET | R22 R410A R32 R410A/R22-FORNYELSE | INTEGRATION P LINK | VALGFRI WI-FI | 5 ÅRS GARANTI PÅ KOMPRESSOR

SCOP og SEER: Fra CS-Z25UFEAW-1. -35 °C VARMEDRIFT: Fra CS-Z25UFEAW-1 varmeydelsen er testet ved -35 °C af det europæisk tredjepartslaboratorium DTI. MULIGHED FOR FJERNSTYRING: Valgfri.

Målebetingelser: Køling, indendørs, 27 °C DB / 19 °C WB. Køling, udendørs, 35 °C DB / 24 °C WB. Opvarmning, indendørs, 20 °C DB. Opvarmning, udendørs, 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: tørtermometer; WB: vådtermometer).
Specifikationer kan ændres uden varsel. Besøg vores hjemmeside på adressen www.aircon.panasonic.dk eller www.ptc.panasonic.eu for yderligere oplysninger om ErP/energimærkning.