



Lave render uden fald, 1000 mm

Produktinformation for produktgruppen

ACO Produktfordele

- Med ACO DRAIN® sikkerhedsfals (SF)
- Med V-formet tværsnit
- Med Drainlock boltløse stop
- Rende i polymerbeton

- Rende i henhold til DIN EN 1433/DIN 19580
- Nominel bredde 100 mm
- Belastningsklasse A 15 – E 600
- Valgfri forstærket kant i galvaniseret stål, rustfrit stål eller støbejern EN-GJS
- Med eller uden valgfri lodret, vandtæt rørforbindelse
- Type med lodret vandtæt rørforbindelse, med læbetætning (LLD) i NBR
- Egnede kombinationer i den samlede højde (BH) ved anvendelse af galvaniseret ståltype som eksempel er:
 - 12327 og 12328 (BH 60)
 - 12323 og 12324 (BH 80)
 - 12321 og 12322 (BH 100)


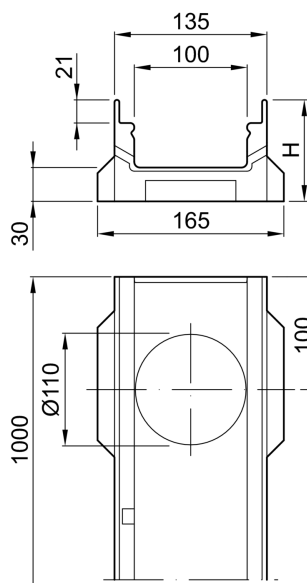


Tekniske oplysninger for vare 12324

Mål				PU	Materiale, ramme	Ge- wicht	Artikel- Nr.
Læng- de	Nomi- nel bredde rende	Bredde	Højde start/slut				
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Stk]		[kg]	
1000	100	135	90	10	Galvaniseret stål	14,6	12324

Tilbehør

Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
Lukket endegavl til lavprofilrende	■ Multiline lav rende		■ Til start og afslutning af rende ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i galvaniseret stål ■ Samlet længde 20 mm
	60 mm	12375	Vægt: 0,5 kg
	80 mm	12381	Vægt: 0,6 kg
	100 mm	12380	Vægt: 0,7 kg
Endegavl med udløb for lavprofil rende	■ Multiline lav rende		■ Galvaniseret stål ■ Samlet længde 4 mm
	60 mm, DN/OD 50	12376	Vægt: 0,2 kg
	80 mm, DN/OD 50	12384	Vægt: 0,3 kg
	100 mm, DN/OD 75	12383	Vægt: 0,3 kg
Lukket endegavl til lavprofilrende	■ Multiline lav rende		■ Til start og afslutning af rende ■ I polymerbeton ■ Med kantbeskyttelse i rustfrit stål ■ Samlet længde 20 mm
	60 mm	12475	Vægt: 0,5 kg
	80 mm	12481	Vægt: 0,6 kg
	100 mm	12480	Vægt: 0,7 kg
Endegavl med udløb for lavprofil rende	■ Multiline lav rende		■ I rustfrit stål ■ Samlet længde 6/4 mm
	60 mm, DN/OD 50	12476	Vægt: 0,2 kg
	80 mm, DN/OD 50	12484	Vægt: 0,3 kg
Lukket endegavl til lavprofilrende	■ Multiline lav rende		■ Til han og hun rendeendestykke ■ I polymerbeton ■ Forstærket kant, sort ■ Samlet længde 20 mm
	100 mm	12580	Vægt: 0,7 kg
	80 mm	12581	Vægt: 0,6 kg
Rørmuffe	■ Multiline Seal in V 100 ■ Multiline V 100 ■ Multiline V 100 bladfang ■ Monoblock PD 100 V ■ Monoblock RD 100 V ■ Gårdsplads afløb	00056	■ PVC ■ DN/OD 110 ■ Længde: 100 mm ■ Vægt: 0,1 kg
Mellemstykke (rustfrit stål)	■ Lave render □ Multiline □ PowerDrain	01043	■ Rustfrit stål ■ Med klemflange til membran ■ Med udsivningsåbninger ■ DN/OD 110 ■ Vægt: 5 kg

	Beskrivelse	Anvendes med	Vare-nummer	Beskrivelse
	Mellemstykke (støbejern)	■ Multiline lav rende ☐ Multiline ☐ PowerDrain ☐ DN/OD 110	7034.10.12	■ Støbejern EN-GJS ■ Med kompressionspakningsflange til tilslutning af pakningsmembran ■ Med udsivningsåbninger ■ Vægt: 13,1 kg
	Brandsikringsindsats	 ■ Afløb til fladt tag Passavant Spin i støbejern ■ Afløb til parkeringshuse Passavant i støbejern ☐ DN 100 ☐ Lodret udløb	7034.20.02	■ Bemærk: ☐ Udlødningsværdien reduceres ved brug ☐ En fit-in skal monteres til boring af kernehuller ■ Vægt: 0,5 kg
	Polyester-klæbemasse	■ Til limning af forstøbt polymerbeton	02163	■ For klæbning på stedet ■ 0,5 kg beholder ■ Vægt: 0,9 kg
	Slamspand	■ Multiline lav rende ☐ DN/OD 110	16190	■ Til lodret udløb DN/OD 110 ■ I rustfrit stål ■ Vægt: 0,3 kg
	Ristekrog, lille	■ Maskerist Q* ■ Kompositrist ■ Profilrist med langsgående ribber ■ Rist med langsgående ribber	01367	■ Til at løfte dækristene ■ Stål, sortmalet ■ Vægt: 0,2 kg

Du kan finde yderligere tilbehør under → 12324