


Overgangsstykker

Overgangsstykker til overgang fra GM-X-rør spidsende til støbejern i henhold til EN 1123 form E14, i henhold til DIN 19522 (SML)


Bestil nr.			E40				
	DN 1	DN 2	l_1	f	d_{10}	s	kg
200 040	40	50	100	70	58	1,5	0,25
200 050	50	50	95	70	58	1,5	0,3
210 040	40	70	135	75	78	1,5	0,58
210 050	50	70	130	75	78	1,5	0,46
210 070	70	70	105	75	78	1,6	0,52
220 050	50	100	150	75	110	2	0,83
220 070	70	100	120	80	110	2	0,88
220 100	100	100	110	80	110	2	0,97
230 100	100	125	150	100	135	2,5	1,58
	125	125	Passer direkte til SML-rør				
240 100	100	150	170	90	150	2,5	2,02
240 125	125	150	150	100	160	2,5	2,17
	150	150	Passer direkte til SML-rør				
250 100	100	200	240	120	210	3,2	3,54
250 125	125	200	225	120	210	3,2	4,1
250 150	150	200	210	120	210	3,2	3,1
250 200	200	200	170	140	210	3,2	5,18

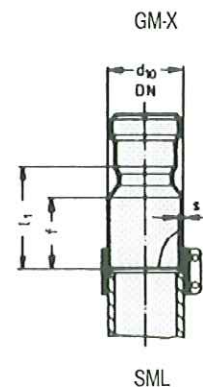

Overgangsstykker til overgang fra støbejernsrør DIN 19522 (SML) til GM-X-muffe i henhold til EN 1123 form E11

Bestil nr.			E60					
	DN1 SML	DN2 GM-X	l_1	f	d_{10}	m_s	s	kg
310 050	50	50	70,5	45	58	22,5	1,5	0,23
311 070	70	70	85,5	60	78	22,5	1,6	0,36
312 100	100	100	107,5	75	110	25,5	2,0	0,80
	125	125	* Passer direkte					
	150	150	* Passer direkte					
315 200	200	200	163	130	210	37	4,0	3,40

* Støbejernsrør (sml) DN 125 og DN 150 passer direkte i GM-X-muffe.
Ved anvendelse af tætningsring E80 010 125 hhv E80 010 150

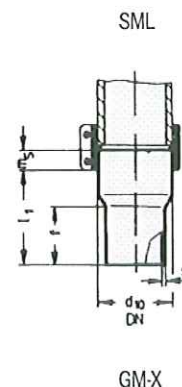

Overgangsstykker til overgang fra GM-X-rør spidsende til lerrørsmuffe i henhold til EN 1123 form E15, i henhold til DIN EN 295

Bestil nr.			E40				
	DN 1	DN 2	l_1	f	d_{10}	s	kg
220 070	70	100	120	80	110	2	0,88
220 100	100	100	110	80	110	2	0,97
230 100	100	125	160	100	135	2,5	1,58
	125	125	Passer uden overgangsstykker				
240 100	100	150	170	90	160	2,5	2,02
240 125	125	150	150	100	160	2,5	2,17
	150	150	Passer uden overgangsstykker				
250 100	100	200	240	120	210	3,2	3,54
250 125	125	200	225	120	210	3,2	4,1
250 150	150	200	210	140	210	3,2	3,1
250 200	200	200	170	140	210	3,2	5,18

* ved brug af overgangsringe, DIN EN 295, fra producenten af lerrør

