
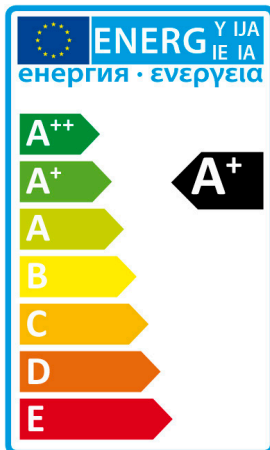


SUN Downlight

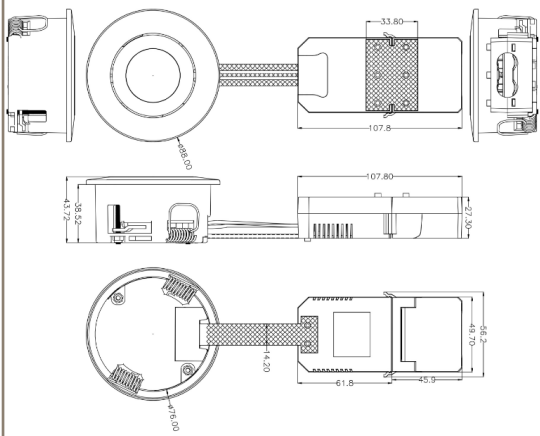

Specifikationer

Lyskilde:	LED 6,5W 350lm RA95 2700K
Udskæringshul	76mm
Lampens ydre mål	88mm
Indbygningshøjde	38mm
IP klassificering	IP21/44
Montering	Direkte i isolering Justerbare fjerde
Kabler	70°, 90° ved direkte kontakt

Kan dimmes med:

- LK Fuga UNI 350 Touch UNI350 (min 2 stk.)
- LK Fuga Mek-S CR LK IHC/SA 400 UNI (min 4 stk)
- IHC Wireless Version 2 (lampe udtag)
- Eltako EUD12NPN-UC (skal stå på Auto-støj v. LC 1, 2 eller 3)
- Eltako EUD61NPN-UC (Dæmper til 0 på LC 1)
- Dimlight 600-m/cr

Indbygningsspot med 38mm indbygningshøjde. Godkendt til direkte montering direkte i isolering. Er både med skruefjeder eller springfjeder, egnet til den installation du har det bedst med, i forskellige lofttykkelser.

Kan fås i hvid og i børstet stål. Udskæringsmål (DA) 76mm, Indbygningssdybde (h) 38mm, ydre diameter (Ø) 88mm, IP21/44.

Kan monteres med 70° kabel, dog 90° hvis kabel rører indbygningsspotten. Sløjfebar med 3P fjederklemmer.

Specs - 6,5W, 350 lumen, IP21/44, DA76 mm, Ø88x38 mm.