
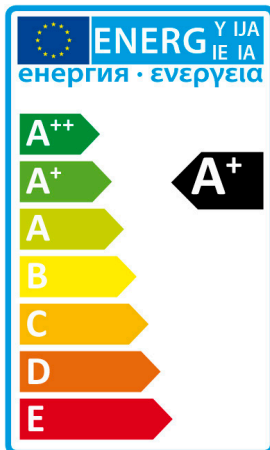


SKIVE Armatur

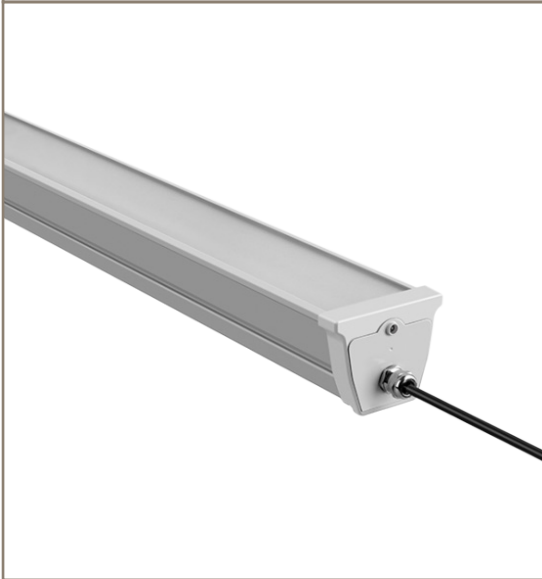

Specifikationer

Lyskilde:	LED 40W/60W 120lm /W RA>80 3000K / 4000K
Mål mm.	1240/1540 112/112 89/89
IP klassificering	IP66
Montering	Utenpåliggende
Driver	Phillips

Robust IP66 LED armatur i klasse II.

Er gennemfortrådet med 5x2,5mm². Med forskruning i begge ender, og en indsats der kan trækkes ud, er armaturet utrolig monteringsvenligt.

Specs. - CRI>80, UGR<19, drifttemperatur fra -30 - +50°C.