
LEDVANCE DOWNLIGHT LED

LED-downligthtarmaturer (product name: LED Downlight)



Applikationsområder

- Generel belysning
- Offentlige områder
- Trapper
- Gange
- Foyerer
- Butikker

Produktfordele

- Højt lysudbytte
- Energibesparelse op til 60% (sammenlignet armaturer der bruger kompakt rør)
- Meget ensartet lys
- Funktionelt design

Produktegenskaber

- Beskyttelsesklasse: IP20



Produktfamilie datablad

Tekniske data

Produktbeskrivelse	Elektriske Data					Fotometriske data				
	Drifttilstand	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Nominel strømstyrke	Farvetemperatur	Lumen	Lysstyrke	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex
DOWNLIGHT LED 150 14 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,061 A	3000 K	1310 lm	564 cd	Warm White	>80
DOWNLIGHT LED 150 14 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,061 A	4000 K	1360 lm	585 cd	Cool White	>80
DOWNLIGHT LED 150 14 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	14,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,061 A	6500 K	1360 lm	585 cd	Cool Daylight	>80
DOWNLIGHT LED 200 25 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,109 A	3000 K	2220 lm	910 cd	Warm White	>80
DOWNLIGHT LED 200 25 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,109 A	4000 K	2340 lm	963 cd	Cool White	>80
DOWNLIGHT LED 200 25 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	25,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,109 A	6500 K	2440 lm	1003 cd	Cool Daylight	>80
DOWNLIGHT LED 200 35 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz		3000 K	3150 lm		Warm White	>80
DOWNLIGHT LED 200 35 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz		4000 K	3325 lm		Cool White	>80
DOWNLIGHT LED 35 W 6500 K WT	Electronic control gear (EVG)	35,00 W	220...240 V	50/60 Hz		6500 K	3500 lm		Cool Daylight	>80

Produktbeskrivelse	Lysfordeling	Dimensioner		Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	Egenskaber
	Udstrålings vinkel	Diameter	Højde	Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid	Dæmpbar
DOWNLIGHT LED 150 14 W 3000 K WT	95,00 °	160,0 mm	59,5 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	30000 h	Nej
DOWNLIGHT LED 150 14 W 4000 K WT	95,00 °	160,0 mm	59,5 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	30000 h	Nej





Produktfamilie datablad

Produktbeskrivelse	Lysfordeling	Dimensioner		Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	Egenskaber
	Udstrålingsvinkel	Diameter	Højde	Materiale	Produktfarve	Afdækningsmaterialer	Omgivelsestemperatur	Levetid	Dæmpbar
DOWNLIGHT LED 150 14 W 6500 K WT	95,00 °	160,0 mm	59,5 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	30000 h	Nej
DOWNLIGHT LED 200 25 W 3000 K WT	100,00 °	220,0 mm	67,0 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	30000 h	Nej
DOWNLIGHT LED 200 25 W 4000 K WT	100,00 °	220,0 mm	67,0 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	30000 h	Nej
DOWNLIGHT LED 200 25 W 6500 K WT	100,00 °	220,0 mm	67,0 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C	30000 h	Nej
DOWNLIGHT LED 200 35 W 3000 K WT	100,00 °	220,0 mm	67,0 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...40 °C		Nej
DOWNLIGHT LED 200 35 W 4000 K WT	100,00 °	220,0 mm	67,0 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C		Nej
DOWNLIGHT LED 35 W 6500 K WT	100,00 °	220,0 mm	67,0 mm	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-20...45 °C		Nej

Produktbeskrivelse	Type forbindelse	Godkendelse og Standarder	
		Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
DOWNLIGHT LED 150 14 W 3000 K WT	Terminal, 2-pin	II	IP20
DOWNLIGHT LED 150 14 W 4000 K WT	Terminal, 2-pin	II	IP20
DOWNLIGHT LED 150 14 W 6500 K WT	Terminal, 2-pin	II	IP20
DOWNLIGHT LED 200 25 W 3000 K WT	Terminal, 2-pin	II	IP20
DOWNLIGHT LED 200 25 W 4000 K WT	Terminal, 2-pin	II	IP20

Produktfamilie datablad

Produktbeskrivelse	Type forbindelse	Godkendelse og Standarder	
		Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
DOWNLIGHT LED 200 25 W 6500 K WT	Terminal, 2-pin	II	IP20
DOWNLIGHT LED 200 35 W 3000 K WT		II	IP20
DOWNLIGHT LED 200 35 W 4000 K WT		II	IP20
DOWNLIGHT LED 35 W 6500 K WT		II	IP20

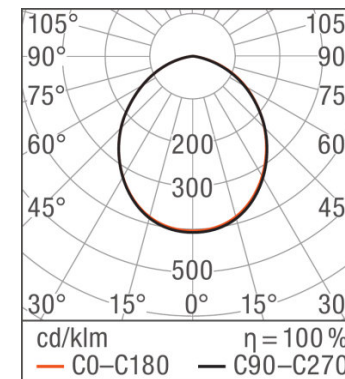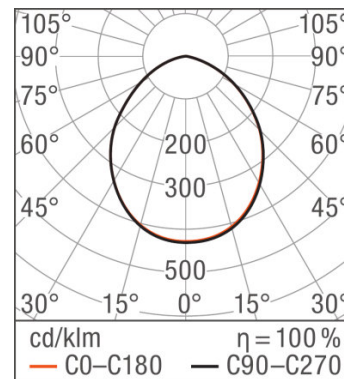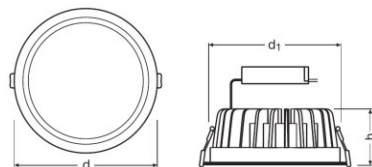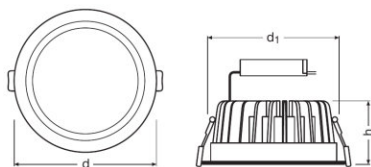

DOWNLIGHT LED 150 14 W 3000 K WT, DOWNLIGHT LED 150 14 W 4000 K WT, DOWNLIGHT LED 150 14 W 6500 K WT

DOWNLIGHT LED 200 25 W 3000 K WT, DOWNLIGHT LED 200 25 W 4000 K WT, DOWNLIGHT LED 200 25 W 6500 K WT, DOWNLIGHT LED 200 35

DOWNLIGHT LED 150 14 W 4000 K WT

DOWNLIGHT LED 200 25 W 4000 K WT

Produktfamilie datablad

W 3000 K WT, DOWNLIGHT LED 200
35 W 4000 K WT, DOWNLIGHT LED 35
W 6500 K WT

Applikationsråd

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075000001	DOWNLIGHT LED 150 14 W 3000 K WT	Shipping carton box 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 dm ³	14181.00 g
4058075000025	DOWNLIGHT LED 150 14 W 4000 K WT	Shipping carton box 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 dm ³	14063.00 g
4058075000049	DOWNLIGHT LED 150 14 W 6500 K WT	Shipping carton box 18	545 mm x 370 mm x 345 mm	69.57 dm ³	14210.00 g
4058075000063	DOWNLIGHT LED 200 25 W 3000 K WT	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11609.00 g
4058075000087	DOWNLIGHT LED 200 25 W 4000 K WT	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11718.00 g
4058075000100	DOWNLIGHT LED 200 25 W 6500 K WT	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11805.00 g
4058075016323	DOWNLIGHT LED 200 35 W 3000 K WT	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11294.00 g
4058075016347	DOWNLIGHT LED 200 35 W 4000 K WT	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11435.00 g

Produktfamilie datablad

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075016361	DOWNLIGHT LED 35 W 6500 K WT	Shipping carton box 8	470 mm x 470 mm x 250 mm	55.23 dm ³	11434.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.