

## MIA A6 Fast

RSK: 7035854

Material: ISO 185, gråjärn

Belastningsklass: D400

Standard: EN124

Vikt per styck: 115kg

Packning: polyuretan



Antal/pall: 8 st

Övrigt: Rotationsstopp

Låsning: n/a

### Beskrivning:

Komplett fast A6 betäckning i gråjärn, avsedd för betongbrunn  $\varnothing 600/640$ mm. Lock med infälld packning av polyuretan, nyckelhål och A-märkning. Rotationsstopp. Finns även lock med EL, FV, KABEL, SANDFÅNG och gallerlock. Vi kan dessutom erbjuda kundanpassad märkning.

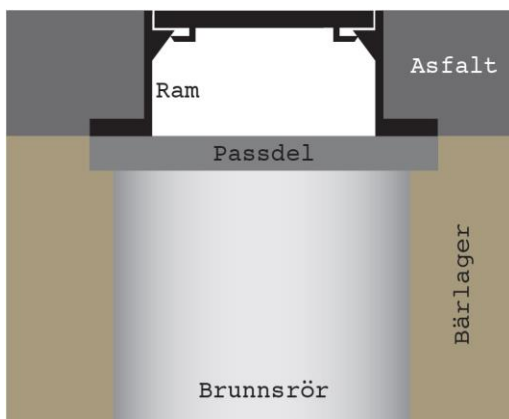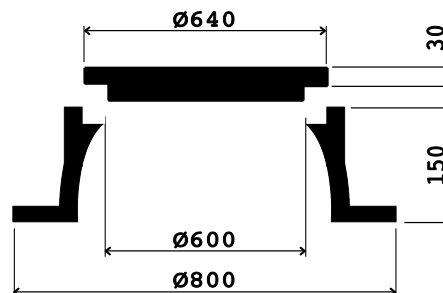

#### FASTA betäckningar

Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen ligga 5-10mm under övrig befintlig väg.

#### Tips/Råd

Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta betäckningar inte kan ta upp sättningar.

#### För ökad livsläng på lock/ramar

Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket att börja vicka i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/dämpningar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.