

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LEDVANCE SPOT LED FIREPROOF

LED-spots (product name: LED Spot)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Generel belysning
- Udendørs

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte

PRODUKTEGENSKABER

- Kompatibel med standardudskæringer i loftet på 68 mm





TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data					Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner
	Drifttilstand	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Forsynings frekvens	Cos Phi (effektfaktor)	Lumen	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex	Standard afvigelse af farvetemperaturen	Udstrålings vinkel	Diameter
SPOT LED 68 7 W IP65 FP WT	Electronic control gear (EVG)	7,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	530 lm	Warm White	>80	≤4 sdc _m	38,00 °	90,0 mm
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	620 lm	Warm White	>80	≤4 sdc _m	36 °	81,0 mm
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	670 lm	Cool White	>80	≤4 sdc _m	36 °	81,0 mm
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	620 lm	Warm White	>80	≤4 sdc _m	36 °	81,0 mm
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	670 lm	Cool White	>80	≤4 sdc _m	36 °	81,0 mm

Produktbeskrivelse	Højde	Monteringsdiameter	Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		
			Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C
SPOT LED 68 7 W IP65 FP WT	72,0 mm	68 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	51,0 mm	68 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	51,0 mm	68 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	51,0 mm	68 mm	Aluminum	Silver	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	51,0 mm	68 mm	Aluminum	Silver	-20...45 °C	50000 h	40000 h	20000 h

Produktbeskrivelse	Antal tænd/sluk	Egenskaber		Godkendelse og Standarder		
		Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse sklasse	Beskyttelse stype	Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)
SPOT LED 68 7 W IP65 FP WT	100000	Nej	Terminal, 2-pin	II	IP65	IK06
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	100000	Ja		II	IP65	IK06
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	100000	Ja		II	IP65	IK06
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	100000	Ja		II	IP65	IK06
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	100000	Ja		II	IP65	IK06

Produktbeskrivelse	Standarder
SPOT LED 68 7 W IP65 FP WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS

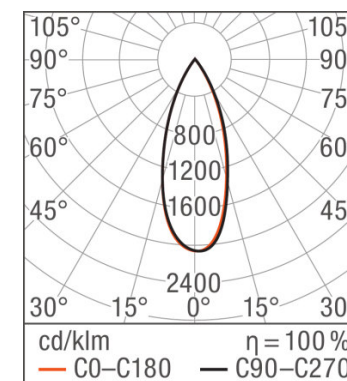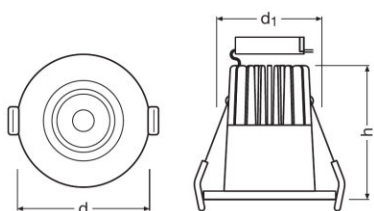

SPOT LED 68 7 W IP65 FP WT

SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT,
SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT

SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI, SPOT
LED 68 8 W IP65 FP DIM SI

SPOT LED 68 7 W IP65 FP WT

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075000209	SPOT LED 68 7 W IP65 FP WT	Shipping carton box 20	525 mm x 400 mm x 250 mm	52.50 dm ³	8289.00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075811171	SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.11 g
4058075811195	SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM WT	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.11 g
4058075811218	SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.11 g
4058075811232	SPOT LED 68 8 W IP65 FP DIM SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.11 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.