



PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LEDVANCE SPOT LED

LED-spots (product name: LED Spot)



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Hotelværelser
- Barer, restauranter
- Spotbelysning
- Gallerier, museer
- Interiør i private hjem

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte

PRODUKTEGENSKABER

- Husmateriale: aluminium



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data					Fotometriske data					Lysfordeling
	Drifttilstand	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Cos Phi (effektfaktor)	Farvetemperatur	Lumen	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex	Standard afvigelse af farvetemperaturen	Udstrålings vinkel
SPOT LED 68 4 W 3000 K IP20 ADJ WT	Electronic control gear (EVG)	4,50 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	360 lm	Warm White	>80	≤4 sdc	36 °
SPOT LED 68 6 W 3000 K IP20 ADJ WT	Electronic control gear (EVG)	6,50 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	550 lm	Warm White	>80	≤4 sdc	36 °
SPOT LED 83 8 W 3000 K IP20 ADJ WT	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	660 lm	Warm White	>80	≤4 sdc	36 °
SPOT LED 83 8 W 4000 K IP20 ADJ WT	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	720 lm	Cool White	>80	≤4 sdc	36 °
SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM WT	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	620 lm	Warm White	>80	≤4 sdc	36 °
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM WT	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	670 lm	Cool White	>80	≤4 sdc	36 °
SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM SI	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3000 K	620 lm	Warm White	>80	≤4 sdc	36 °
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM SI	Electronic control gear (EVG)	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4000 K	670 lm	Cool White	>80	≤4 sdc	36 °





Produktbeskrivelse	Dimensioner			Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	
	Diameter	Højde	Monteringsdiameter	Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C
SPOT LED 68 4 W 3000 K IP20 ADJ WT	80,0 mm	36,0 mm	68 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h
SPOT LED 68 6 W 3000 K IP20 ADJ WT	80,0 mm	36,0 mm	68 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h
SPOT LED 83 8 W 3000 K IP20 ADJ WT	90,0 mm	47,0 mm	83 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h
SPOT LED 83 8 W 4000 K IP20 ADJ WT	90,0 mm	47,0 mm	83 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h

Produktbeskrivelse	Dimensioner			Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid	
	Diameter	Højde	Monteringsdiameter	Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C
SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM WT	81,0 mm	51,0 mm	68 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM WT	81,0 mm	51,0 mm	68 mm	Aluminum	White	-20...45 °C	50000 h	40000 h
SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM SI	81,0 mm	51,0 mm	68 mm	Aluminum	Silver	-20...45 °C	50000 h	40000 h
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM SI	81,0 mm	51,0 mm	68 mm	Aluminum	Silver	-20...45 °C	50000 h	40000 h

Produktbeskrivelse	Levetid L90 @ 25 °C	Antal tænd/sluk	Egenskaber			Godkendelse og Standarder	
			Justérbar	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse sklasse	Beskyttelse stype
SPOT LED 68 4 W 3000 K IP20 ADJ WT	20000 h	100000	Ja	Nej	Terminal, 2-pin	II	IP20
SPOT LED 68 6 W 3000 K IP20 ADJ WT	20000 h	100000	Ja	Nej	Terminal, 2-pin	II	IP20
SPOT LED 83 8 W 3000 K IP20 ADJ WT	20000 h	100000		Nej	Terminal, 2-pin	II	IP20
SPOT LED 83 8 W 4000 K IP20 ADJ WT	20000 h	100000		Nej	Terminal, 2-pin	II	IP20
SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM WT	20000 h	100000		Ja	Terminal, 2-pin	II	IP44
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM WT	20000 h	100000		Ja	Terminal, 2-pin	II	IP44
SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM SI	20000 h	100000		Ja	Terminal, 2-pin	II	IP44
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM SI	20000 h	100000		Ja	Terminal, 2-pin	II	IP44

Produktbeskrivelse	Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	Standarder
SPOT LED 68 4 W 3000 K IP20 ADJ WT	IK06	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 6 W 3000 K IP20 ADJ WT	IK06	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS

Produktbeskrivelse	Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	Standarder
SPOT LED 83 8 W 3000 K IP20 ADJ WT	IK06	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 83 8 W 4000 K IP20 ADJ WT	IK06	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM WT	IK06	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM WT	IK06	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM SI	IK06	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM SI	IK06	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS

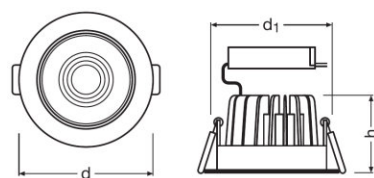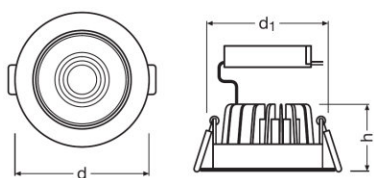


SPOT LED 68 4 W 3000 K IP20 ADJ WT,
SPOT LED 68 6 W 3000 K IP20 ADJ WT


SPOT LED 83 8 W 3000 K IP20 ADJ WT,
SPOT LED 83 8 W 4000 K IP20 ADJ WT

SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM WT,
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM WT


SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM SI,
SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM SI

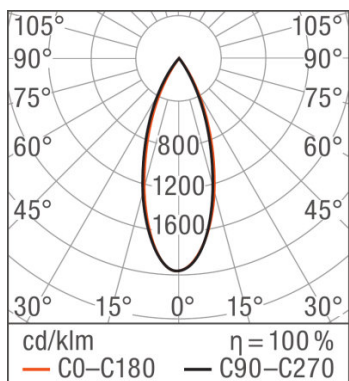


SPOT LED 68 4 W 3000 K IP20 ADJ WT

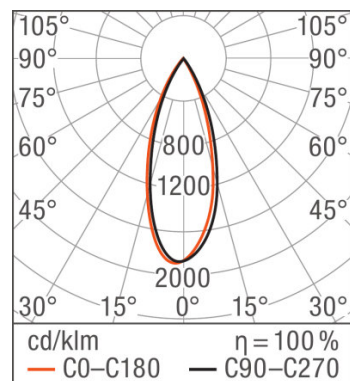

SPOT LED 68 6 W 3000 K IP20 ADJ WT

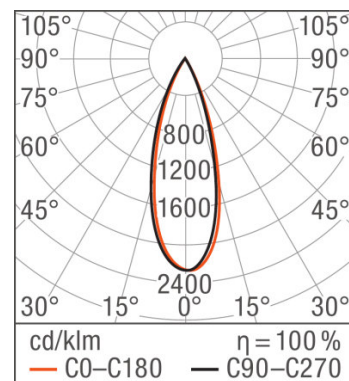

SPOT LED 83 8 W 3000 K IP20 ADJ WT

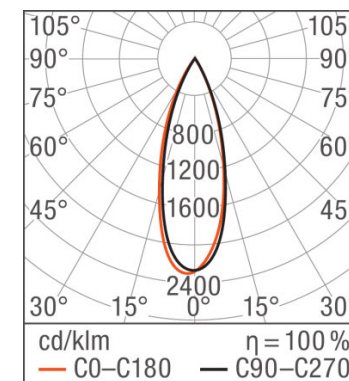

SPOT LED 83 8 W 4000 K IP20 ADJ WT

APPLIKATIONS RÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075000124	SPOT LED 68 4 W 3000 K IP20 ADJ WT	Shipping carton box 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	29.76 dm ³	6808.00 g
4058075000148	SPOT LED 68 6 W 3000 K IP20 ADJ WT	Shipping carton box 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	29.76 dm ³	6818.00 g
4058075000162	SPOT LED 83 8 W 3000 K IP20 ADJ WT	Shipping carton box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5746.00 g
4058075000186	SPOT LED 83 8 W 4000 K IP20 ADJ WT	Shipping carton box 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	24.20 dm ³	5736.00 g
4058075811256	SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM WT	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.08 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075811270	SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM WT	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.08 g
4058075811294	SPOT LED 68 8 W 3000 K IP44 DIM SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.08 g
4058075811317	SPOT LED 68 8 W 4000 K IP44 DIM SI	Shipping carton box 27	440 mm x 320 mm x 360 mm	50.69 dm ³	10.08 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.