



PRODUKTFAMILIE DATABLAD

LEDVANCE DAMP PROOF LED

LED Damp Proof armaturer



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til industri- og lagerfaciliteter
- Bilparkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg

PRODUKTFORDELE

- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Beskyttelsesklasse: IP65
- Kabelføring mulig






TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data					Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner
	Drifttilstand	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Forsynings frekvens	Cos Phi (effektfaktor)	Lumen	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex	Standard afvigelse af farvetemperaturen	Udstrålings vinkel	Længde
DAMP PROOF LED 1200 21 W	Electronic control gear (EVG)	21,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	2400 lm	Cool White	>80	≤6 sdc	180 °	1200 mm
DAMP PROOF LED 1200 39 W	Electronic control gear (EVG)	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4400 lm	Cool White	>80	≤6 sdc	180 °	1200 mm
DAMP PROOF LED 1200 39 W	Electronic control gear (EVG)	39,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	4400 lm	Cool Daylight	>80	≤6 sdc	180 °	1200 mm
DAMP PROOF LED 1500 30 W	Electronic control gear (EVG)	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	3500 lm	Cool White	>80	≤6 sdc	180 °	1500 mm
DAMP PROOF LED 1500 55 W	Electronic control gear (EVG)	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6400 lm	Cool White	>80	≤6 sdc	180 °	1500 mm
DAMP PROOF LED 1500 55 W	Electronic control gear (EVG)	55,00 W	220...240 V	50/60 Hz	>0,90	6400 lm	Cool Daylight	>80	≤6 sdc	180 °	1500 mm

Produktbeskrivelse	Bredde	Højde	Farver & materialer		Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		
			Materiale	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C
DAMP PROOF LED 1200 21 W	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1200 39 W	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1200 39 W	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1500 30 W	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1500 55 W	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h
DAMP PROOF LED 1500 55 W	95,0 mm	78,0 mm	Polycarbonate (PC)	Gray	-30...40 °C	50000 h	35000 h	20000 h

Produktbeskrivelse	Antal tænd/sluk	Egenskaber		Godkendelse og Standarder		
		Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype	Standarder
DAMP PROOF LED 1200 21 W	25000	Nej	Terminal, 3-pin	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
DAMP PROOF LED 1200 39 W	25000	Nej	Terminal, 3-pin	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS

Produktbeskrivelse	Antal tænd/sluk	Egenskaber		Godkendelse og Standarder		
		Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype	Standarder
DAMP PROOF LED 1200 39 W	25000	Nej	Terminal, 3-pin	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
DAMP PROOF LED 1500 30 W	25000	Nej	Terminal, 3-pin	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
DAMP PROOF LED 1500 55 W	25000	Nej	Terminal, 3-pin	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS
DAMP PROOF LED 1500 55 W	25000	Nej	Terminal, 3-pin	I	IP65	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/ROHS

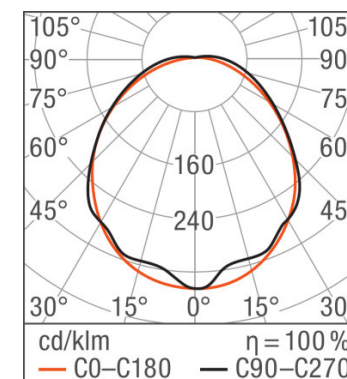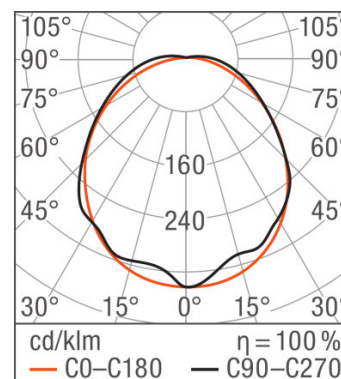


DAMP PROOF LED 1200 21 W , DAMP PROOF LED 1200 39 W , DAMP PROOF LED 1200 39 W


DAMP PROOF LED 1500 30 W , DAMP PROOF LED 1500 55 W , DAMP PROOF LED 1500 55 W

DAMP PROOF LED 1200 21 W


DAMP PROOF LED 1200 39 W

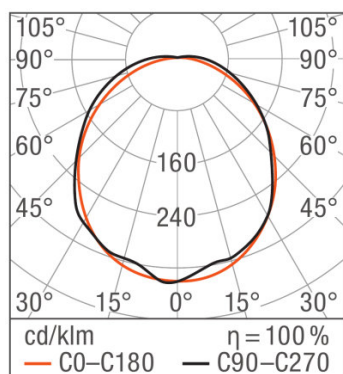

DAMP PROOF LED 1500 30 W

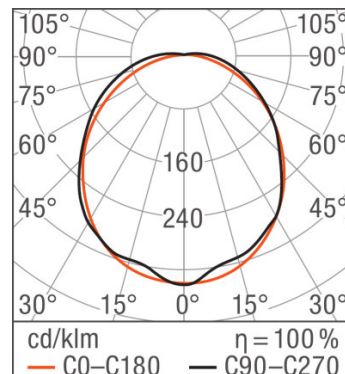

DAMP PROOF LED 1500 55 W

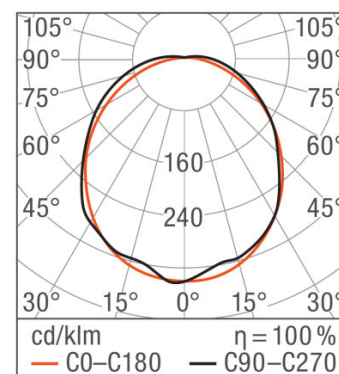

DAMP PROOF LED 1500 55 W

APPLIKATIONSRAAD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075000902	DAMP PROOF LED 1200 21 W	Shipping carton box 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g
4058075000926	DAMP PROOF LED 1200 39 W	Shipping carton box 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g
4058075000865	DAMP PROOF LED 1200 39 W	Shipping carton box 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	78.32 dm ³	11992.00 g
4058075000940	DAMP PROOF LED 1500 30 W	Shipping carton box 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16355.00 g
4058075000964	DAMP PROOF LED 1500 55 W	Shipping carton box 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16355.00 g

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075000889	DAMP PROOF LED 1500 55 W	Shipping carton box 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	97.50 dm ³	16355.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.