
LEDVANCE FLOODLIGHT LED

LED-floodlightarmaturer (products name: LED Floodlight)



Applikationsområder

- Bilparkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Offentlige områder
- Bygningsfacader

Produktfordele

- Meget ensartet lys

Produktegenskaber

- Spredningsvinkel: 100°
- Beskyttelsesklasse: IP65



Produktfamilie datablad

Tekniske data

Produktbeskrivelse	Elektriske Data					Fotometriske data				
	Drifttilstand	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Nominel strømstyrke	Farvetemperatur	Lumen	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex	Lysstyrke
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz		3000 K	800 lm	Warm White	≥80	
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Electronic control gear (EVG)	10,00 W	220...240 V	50/60 Hz		4000 K	800 lm	Cool White	≥80	
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,087 A	3000 K	2000 lm	Warm White	>80	891 cd
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Electronic control gear (EVG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,087 A	3000 K	2000 lm	Warm White	>80	891 cd
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Electronic control gear (EVG)	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz		4000 K	2000 lm	Cool White	≥80	
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Electronic control gear (EVG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,217 A	3000 K	5000 lm	Warm White	>80	2220 cd
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Electronic control gear (EVG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,217 A	3000 K	5000 lm	Warm White	>80	2220 cd
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Electronic control gear (EVG)	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz		4000 K	5000 lm	Cool White	≥80	
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Electronic control gear (EVG)	100,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,435 A	4000 K	10000 lm	Cool White	>80	4455 cd
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Electronic control gear (EVG)	100,00 W	220...240 V	50/60 Hz		6500 K	10000 lm	Cool Daylight	≥80	
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Electronic control gear (EVG)	150,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,652 A	4000 K	15000 lm	Cool White	>80	6683 cd
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Electronic control gear (EVG)	150,00 W	220...240 V	50/60 Hz		6500 K	15000 lm	Cool Daylight	≥80	
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Electronic control gear (EVG)	200,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,87 A	4000 K	20000 lm	Cool White	>80	8911 cd

Produktfamilie datablad


Produktbeskrivelse	Elektriske Data					Fotometriske data				
	Drifttilstand	Nominal wattforbrug	Nominal spænding	Forsynings frekvens	Nominal strømstyrke	Farvetemperatur	Lumen	Farvetemperaturer	Farvegen givelsesindex	Lysstyrke
BA 200 W 6500 K BK	Electronic control gear (EVG)	200,00 W	220...240 V	50/60 Hz		6500 K	20000 lm	Cool Daylight	≥80	

Produktbeskrivelse	Lysfordeling	Dimensioner			Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
	Udstrålings vinkel	Længde	Bredde	Højde	Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	100,00 °	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	100,00 °	117,0 mm	127,0 mm	39,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	100,00 °	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	100,00 °	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	100,00 °	167,0 mm	155,0 mm	44,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm	81,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	100,00 °	243,0 mm	253,0 mm	93,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	100,00 °	253,0 mm	243,0 mm	92,5 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	30000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	100,00 °	269,0 mm	298,0 mm	128,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	100,00 °	298,0 mm	269,0 mm	128,0 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	100,00 °	328,0 mm	362,0 mm	125,0 mm	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h
BA 200 W 6500 K BK	100,00 °	362,0 mm	328,0 mm	124,0 mm	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h

Produktbeskrivelse	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65

Produktfamilie datablad

Produktbeskrivelse	Egenskaber		Godkendelse og Standarder	
	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65
BA 200 W 6500 K BK	Nej	Cable, 3-pole	I	IP65

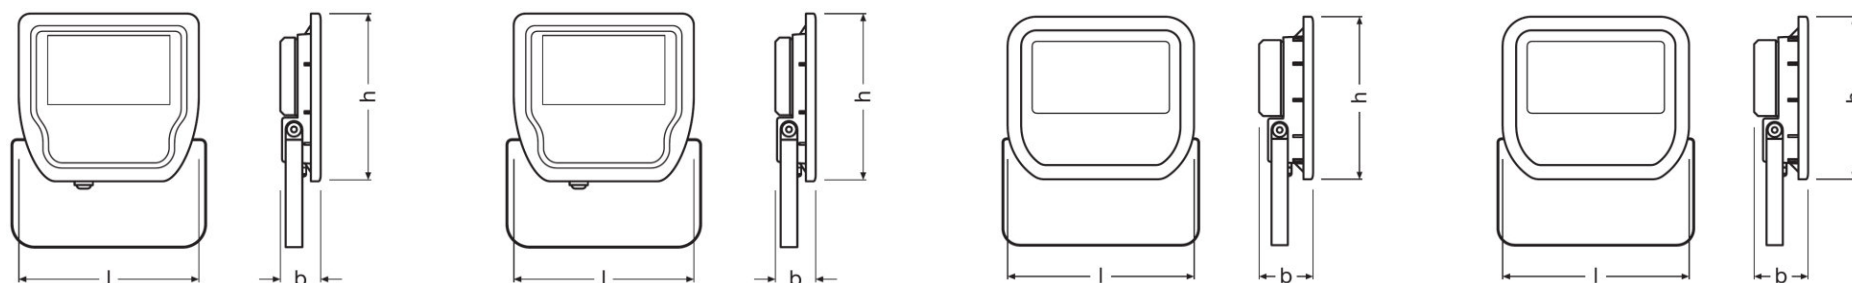

Produktfamilie datablad


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK,
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK,
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK


Produktfamilie datablad

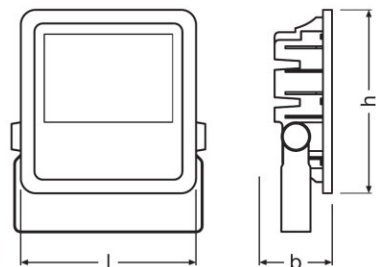


FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK,
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

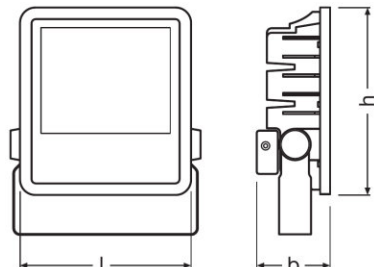

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK,
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

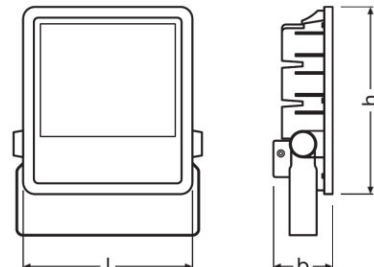


FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK,
BA 200 W 6500 K BK

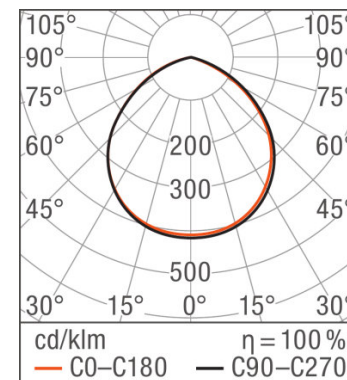


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT


Produktfamilie datablad

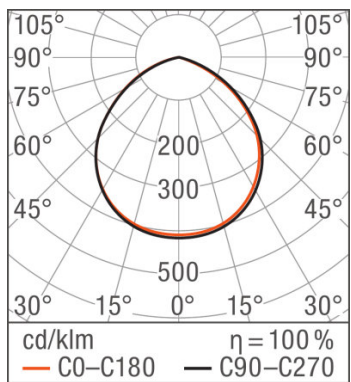


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK

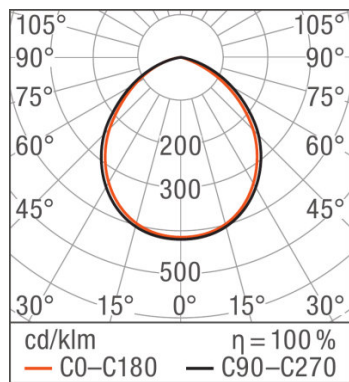

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

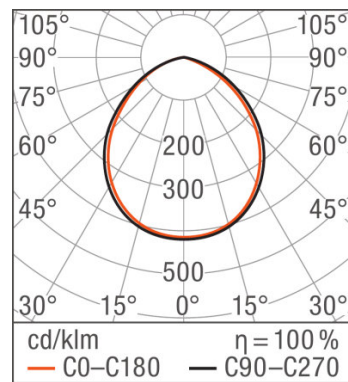


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK

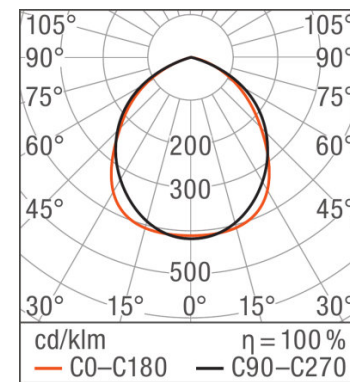


FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK

Produktfamilie datablad

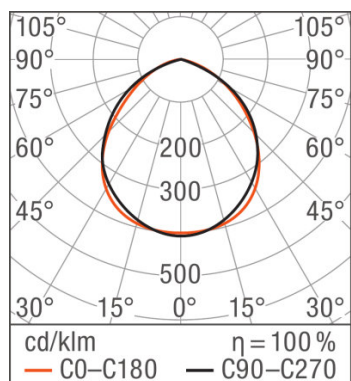

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK

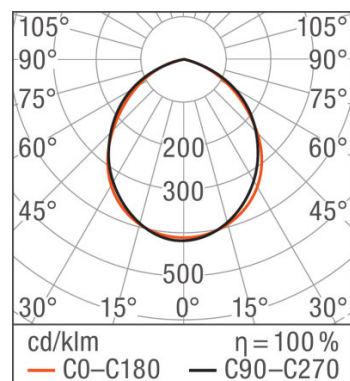

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK

Applikationsråd

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075810938	FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Shipping carton box 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g
4058075810952	FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Shipping carton box 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm ³	20247.00 g

Produktfamilie datablad

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm ³	20247.00 g
4058075810976	FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Shipping carton box 10	384 mm x 298 mm x 220 mm	25.18 dm ³	8.72 g
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	25456.00 g
4058075001107	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	34346.00 g
4058075810990	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Shipping carton box 10	482 mm x 348 mm x 232 mm	38.91 dm ³	14.21 g
4058075001138	FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	4077.00 g
4058075811010	FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	4192.00 g
4058075001176	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm ³	5739.00 g
4058075811027	FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm ³	5866.00 g
4058075001190	FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7810.00 g
4058075811034	BA 200 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7532.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordref afgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Produktfamilie datablad

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklarer undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.