


Datablad UVSYSTEM - AKASISON med tagpap

VVS nr.: 15 3776 XXX

AKATHERM er førende i Europa indenfor afløbs- og tagafvandningssystemer i PEH. I løbet af de sidste 40 år er adskillige afløbssystemer fra AKATHERM blevet installeret i prestigefyldte bygninger rundt omkring i verden, og er blandt de mest pålidelige PEH rørsystemer på markedet.

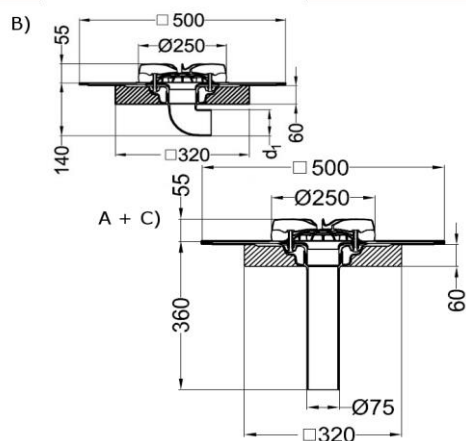

VVS-nr	Art-nr	DN	l/s	Type	-
15 3776 075	747502	75	1-17,7	A	-
15 3776 175	747582	75	1-17,7	B	-
15 3776 275	747503	75	1-17,7	C	El-trace
15 3776 375	747583	75	1-17,7	B	El-trace



SCANDINAVIA

Teknisk Data

Materiale:	ASA, rustfrit stål, HDPE, EPS.
Isoleringstykkelse:	Tag isolering mellem 60 og 330 mm.
Anvendelse:	Både varm og kold tag (Metal/Beton)
Inkluderer:	• Akasison luftstyrepladen med integreret bladfang (UV-stabiliseret). • Påsvejst bituminøs flange ved brønde med tagpap. • Connector til rørsystemet. • Rustfrit stål detalje ring. • EPS-isolering blok med prædannet profil af tagbrøndens hus. • Brandsikker låg til beskyttelse under montering af tagpap. • Opvarmede modeller inkluderer et 230V varmeelement.
Godkendelse:	DS/EN 1253-1:2003; Afløbsskåle i bygninger.

Rør Ø (mm)

	1,2	1,2	1,2	1,65	2,4	2,5
Stående ledninger						
Liggende ledninger	0,80 m.	0,80 m.	0,80 m.	1,10 m.	1,60 m.	2,00 m.
I støtterende	1,20 m.	1,20 m.	1,20 m.	1,65 m.	2,40 m.	2,50 m.

PEH er en forkortelse for polyethylen, som systemet er fremstillet af.

AKASISON er løsningen til afvanding af flade tage, og er funktionelt fra ca. 70 m² og opefter.

Princippet i et UV-system er, at rørene fyldes 100%, hvilket resulterer i at der kommer et undertryk i rørsystemet. Dette undertryk skaber et hydraulisk system, som suger regnvandet ned i rørene.

Et UV-system med AKASISON er en økonomisk løsning, der tilmed regnes som selvrensende.

For at få kalkuleret et UV-system, sendes/mailes tegningsmateriale til Aliaxis-UI A/S på info@alixaxis-ui.dk, eller vi kontaktes på tlf.: +45 46 77 25 75

På ethvert anlæg, der er kalkuleret af Aliaxis-UI A/S, ydes der 15 års garanti, såfremt at montering er udført efter monteringsvejledningen, som kan rekvireres på www.alixaxis-ui.dk.

Oplysninger om HDPE's kemiske bestandighed findes bl.a. i DS/ISO TR 10 358.



SCANDINAVIA

Drift og vedligeholdelsesvejledning

System:	UVSYSTEM®
Unit:	AKASISON med tagpap
VVS-nr.: 153776.xxx	075 / 175 / 275 / 375
Installationsadresse:	
Placering i bygning:	
Tilhørende tegning/diagram:	

Emne:	Beskrivelse:	Hvor ofte:
Ophængning:	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/årlig
Maling	• Affedtning: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand • Grunder: Flügger Uni-plast Mellemmaling • Maling: Flügger Dekso 25 Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.	Efter behov
Rengøring: Rør og fittings	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
Rengøring: Tagbrønde	Tagflader, skotrender, overløb og tagbrønde renses for blade, grene, skifergranulat og andet snavs.	2 gang/årlig (efter løvspring og løvfald)



SCANDINAVIA