


REBUS

IP65 LED pullert

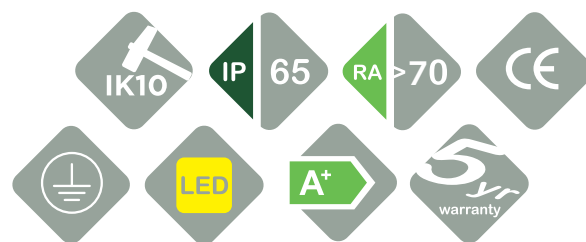

Teknisk information:	
Watt	25W
IP-klassificering	IP65
Nettovægt (kg)	6,4
Fysiske mål (mm)	Se stregtegning
Spænding	240V
Frekvens	50hz
Lysfarve	4000K
Max. belastning pr. sikring	75 % af total W
Type forkobling	LED-driver
Powerfaktor/ drivereffekt	0,95
Antal forkoblinger	1
Materiale	Aluminium
Lyskilde	LED SMD
RA-værdi	>70
MacAdam - SDCM	3
Lumen	25W: 2000lm
IEC62717-2-1	L80 B10
Levetid (timer)	50.000
Terminaler	Push-fit
Driftstemperatur	Fra -25°C til +40°C
Varianter	-

REBUS LED pullert, 2000lm, IP65, IK10. 1000cm.
REBUS er velegnet til indkørsler og gangarealer. Husk J-bolte.
 5-års garanti.

VARENØR.	BESKRIVELSE
42 47 014 402	REBUS PULLERT LED 25W/740 1M
TILBEHØR	
42 47 951 811	REBUS J-BOLT KIT

