

# HighLine Panel

## Introduktion

Vælg mellem Panel i rustfrit stål, Corian® farver eller frostet glas til linjeløsning.

## Specifikationer

Materiale: Rustfrit stål/Corian® /frostet glas  
Overflade: Børstet/Corian®/Glas  
Forhøjersæt: Plast (PE)

Andre Corian® farver mulige på forespørgsel v/10 stk



## Linje 1920

Vælg mellem massivt børstet rustfrit stål, Corian® farver eller frostet glas.

Sættet er en komplet løsning, som består af et panel, et stel og skruer. Sættet skal samles inden montering. Herudover medfølger forhøjersæt til højdejustering og 6 mm fliseskabelon, der bruges som afstandsstykke ved montage uden ramme.

Panel-løsningen placeres direkte i armaturet, hvor stellet udformning sikrer præcis placering. Kan benyttes med eller uden ramme.

Anvendelse:		Linjeafløb					
Længdemodel:		300 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
Længde (L):		253 mm	633 mm	733 mm	833 mm	933 mm	1133 mm
Rustfrit stål børstet	Varenr.:	1920.0300	1920.0700	1920.0800	1920.0900	1920.1000	1920.1200
	VVS nr.	15.5041.300	15.5041.700	15.5041.800	15.5041.900	15.5041.100	15.5041.200
Corian® Nocturne	Varenr.:	1922.0300	1922.0700	1922.0800	1922.0900	1922.1000	1922.1200
	VVS nr.	15.5041.302	15.5041.702	15.5041.802	15.5041.902	15.5041.102	15.5041.202
Corian® Hot	Varenr.:	1926.0300	1926.0700	1926.0800	1926.0900	1926.1000	1926.1200
	VVS nr.	15.5041.306	15.5041.706	15.5041.806	15.5041.906	15.5041.106	15.5041.206
frostet glas White	Varenr.:	1930.0300	1930.0700	1930.0800	1930.0900	1930.1000	1930.1200
	VVS nr.	15.5041.310	15.5041.710	15.5041.810	15.5041.910	15.5041.110	15.5041.210
frostet glas Black	Varenr.:	1931.0300	1931.0700	1931.0800	1931.0900	1931.1000	1931.1200
	VVS nr.	15.5041.311	15.5041.711	15.5041.811	15.5041.911	15.5041.111	15.5041.211




Tværsnit af afløbsarmatur med ramme/ m. rustfrit stål børstet. \* Højde på ramme.



Tværsnit af afløbsarmatur med ramme/ m. Corian®. \* Højde på ramme.



Tværsnit af afløbsarmatur med ramme/ m. Frostet glaspanel. \* Højde på ramme.

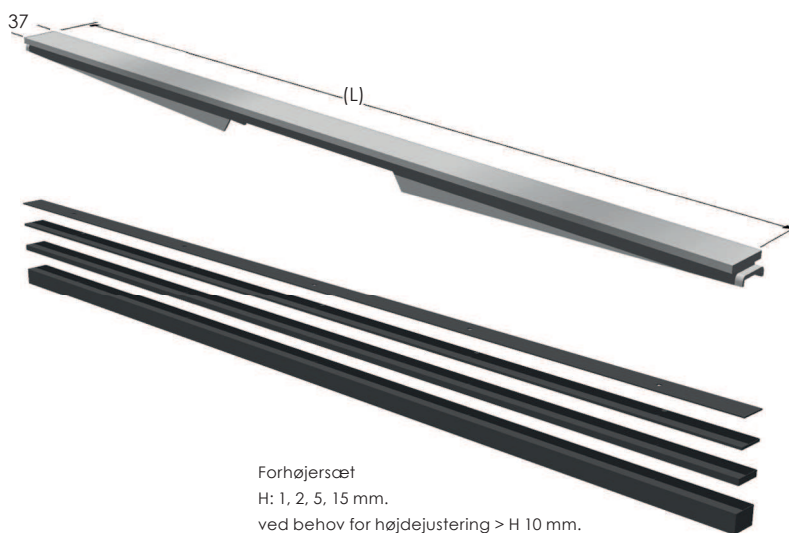

Forhøjersæt  
H: 1, 2, 5, 15 mm.  
ved behov for højdejustering > H 10 mm.  
Monteres mellem panel og stel.