



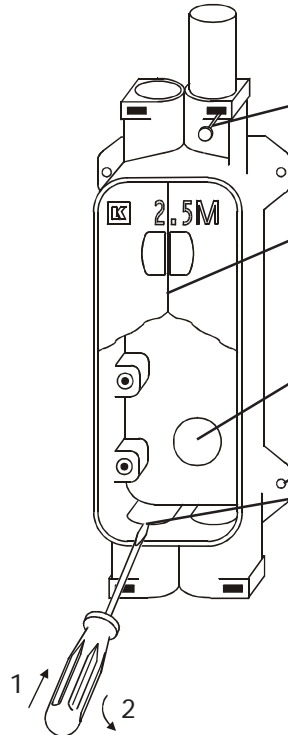

# Montagevejledning for indstøbningsdåser - GUL

Indstøbningsdåser til LK FUGA

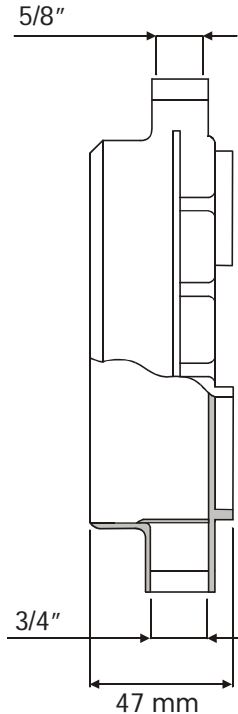

Rør kan aflastes med søm  
Korrugerede rør bør altid aflastes.

Lodlinie.

Indføring for 5/8" rør.


Hul for befæstelse af dåsen Ø 4 mm.

Blanketter ved rørindføringer fjernes med en skruetrækker.

Afbryderdåserne kan også monteres vandret,  
(afbryderne monteres da med træskruer).

Dåserne er vendbare 180°.


## Dåseprogram

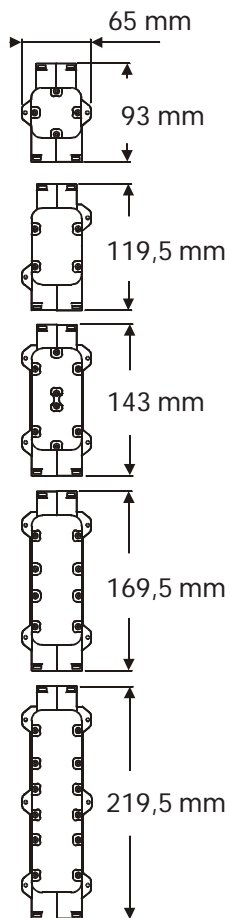

## Tilbehør



Overgangsstykke fra 3/4" tud til 5/8" rør.



Overgangsstykke fra 5/8" tud til 3/4" rør.