

# Badeværelsesventilator - Silent 100 Design

Lydsvag badeværelsesventilator der kan leveres med indbygget hygrostat og elektronisk timer. Silent 100 Design er især velegnet til toiletter, badeværelser og andre mindre rum.

**Supersilent kun 26,5 dB(A)!**  
**Kun 8 watt forbrug!**  
**Høj luftmængde!**  
**God trykvegne!**

## Silent 100

- 230 V.
- Dobbeltisoleret.
- Motor med kuglelejer.
- Vindstop.
- Effektforbrug 8 W.
- 80 m<sup>3</sup>/t.

• Net og propel i plast.  
 • 100 mm.  
 • klasse IP 45.

## Udførelser:

- **Silent 100 CZ**
- **Silent 100 CRZ** med indbygget indstillelig timer.
- **Silent 100 CHRZ** med indbygget justérbar hygrostat og indstillelig timer.

## Hygrostatfunktion:

Indstillelig hygrostat fra 65 - 90% relativ luftfugtighed. Hygrostaten starter automatisk når luftfugtighed er over det indstillede niveau (65 -90%).

## Timerfunktion (efterløb):

Indstillelig timer fra 1 - 30 minutters efterløb.

## Har 2 indstillingsmuligheder:

**A : Automatisk - timeren** kobles ind efter 50 sekunders drift. Efterløbstiden er efterfølgende det dobbelte af driftstiden. Eks.: Hvis ventilator har kørt i 3 min. vil efterløbstiden være 6 min. og ved f.eks driftstid på 5 min. vil efterløbstiden være 10 min. Max. efterløbstid: 30 minutter.



**B: Fast indstilling.** Timeren kan også forudindstilles til en efterløbstid på enten 5-20 eller 30 min. uafhængigt af driftstiden.

## Tilbehør:

- Murrør m/jalousi.
- Murrør m/elektrisk jalousi.
- Udvendigt gitter med faste lameller.
- Udvendigt, selvåbnende gitter.
- Murrør
- Vindueskit



**Supersilent kun 26,5 dB(A)**  
**Kun 8 watt forbrug!**  
**Høj luftmængde**  
**God trykvegne!**

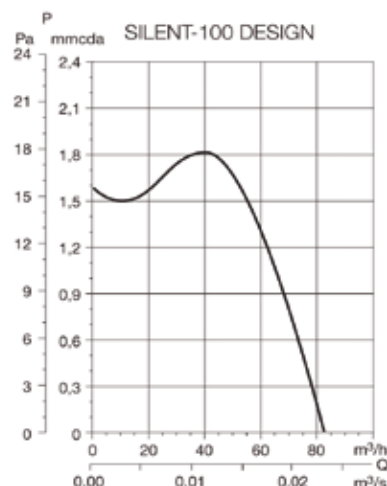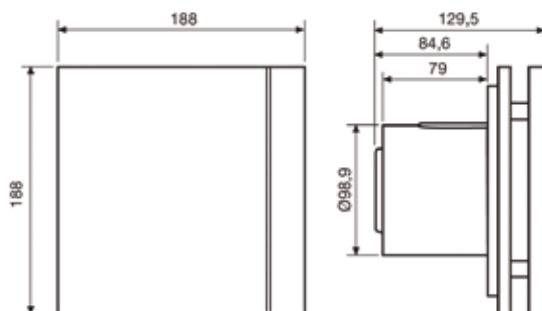

## Badeværelsesventilatorer

## SILENT 100 Design

|   |       |
|---|-------|
| Tilslutning (V)                           | 230   |
| Wattforbrug                               | 8     |
| Luftmængde m <sup>3</sup> /t ved 0 m/m VS | 80    |
| Hastighed i omdr.                         | 2100  |
| Rumtemperatur max                         | 40 °C |
| Temperatur af transporteret luft          | 40 °C |
| Lydniveau (dBA - 3 mtr.)                  | 26,5  |
| Vægt i kg netto                           | 0,65  |

| Type                             | Vare nr.      | El-nr.       | EAN-nr.       | VVS-nr. | Vejl. pris |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Silent 100 CZ - Design           | 200.34.3120.2 |              | 5703347204579 |         | 875,-      |
| Silent 100 CRZ - Design          | 200.34.3122.2 |              | 5703347204586 |         | 1.360,-    |
| Silent 100 CHRZ - Design         | 200.34.3123.2 |              | 5703347204593 |         | 1.695,-    |
| Vindueskit for Silent 100 Design | 200.34.3299.2 | 9978 860 768 | 8413893265647 |         | 205,-      |

C = Automatisk lukke H = Hygrostat Z = Kuglelejer R = Indstillelig timer.

Alle priser er excl. moms og weee afgift.