


# BOLIGAFFUGTER

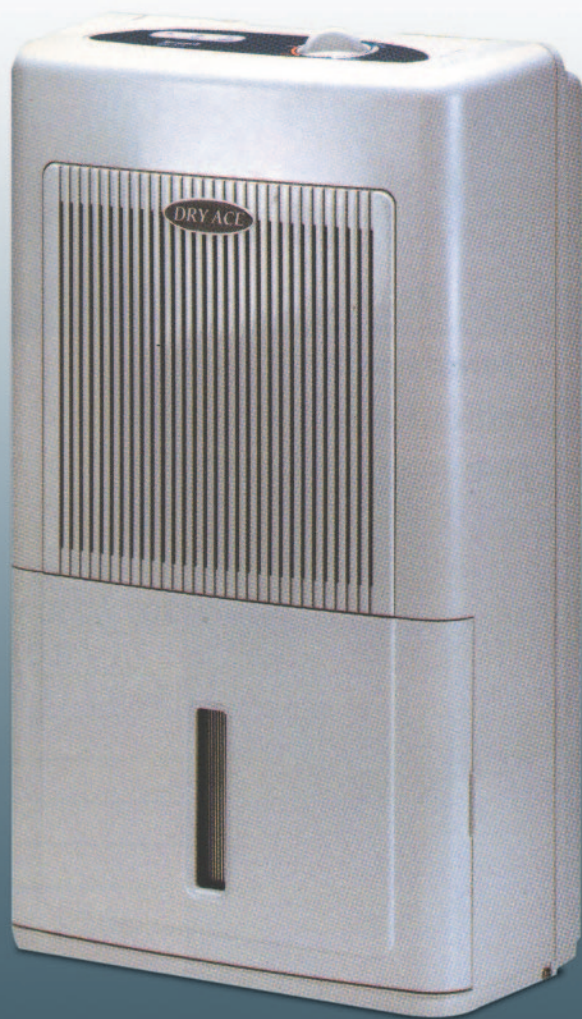

Creating hot water

  
METRO THERM

# Boligaffugter


## Affugtning af rumluft

Høj luftfugtighed giver ideelle livsbetingelser for mikroorganismer – f.eks. husstøvmider og svampesporer. Disse kan skabe store problemer, ikke blot for mange mennesker med allergi, men kan også medvirke til, at boligens indeklimate forringes.


Svamp og mug trives i bygningskonstruktioner, når luftfugtigheden er høj. Det er derfor vigtigt, at luftfugtigheden holdes om-kring 45-55% relativ fugtighed for en generel boligkomfort.

Til dette er METRO's boligaffugter den rigtige løsning i boliger og fritidshuse. Affugteren er bærbar og placeres i det rum, hvor fugtproblemet er størst, f.eks. kælder, bryggers eller baderum.


I affugteren nedkøles luften over en stor fordamper. Ved nedkøling udskilles fugten, der dannes kondensvand, som opsamles i en vandbeholder. Slange til direkte afløb kan monteres.

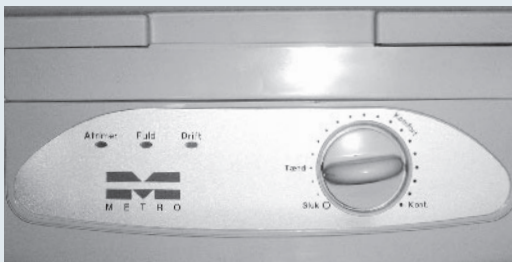

Hygrostat

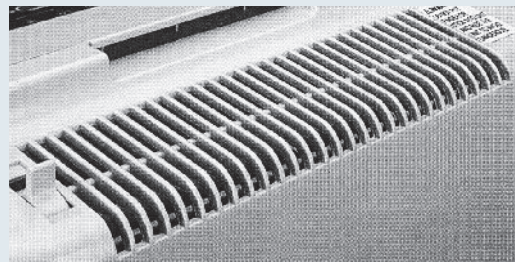

Justérbar luftudslip

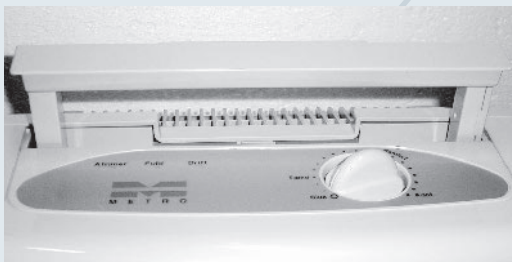

Nedsænket håndtag

# Specifikationer

HFC-134a freon/CFC-fri

Kompakt størrelse

Let konstruktion: 10 kg netto

Høj affugtningskapacitet: 7 ltr./døgn v.27°C, 60%RF  
14 ltr./døgn v.30°C, 80%RF

Arbejdsområde: 5-40°C og 10% til 80%RF

Lavt støjniveau: 46d B

Automatisk afrimning

3,2 liter vandbeholder (auto stop ved 2,5 ltr.)

Aftageligt luftfilter

## EL tilslutning

Affugteren leveres med påmonteret ledning og stikprop.

Tilsluttes 230V

Sikring 10A

Optaget effekt: 200W.

Type	Højde	Bredde	Dybde	VVS-nr.	EAN-nr.	METRO nr.
4060	530 mm	316 mm	193 mm	359521.200	5.708.512.041935	154062601



METRO THERM A/S · 3200 HELSINGE  
TLF 48 77 00 00 · FAX 48 79 73 33  
info@metrotherm.dk · www.metrotherm.dk



06.020 – 05.10