



Letvægtsdæksler glasfiberarmeret

Undgå de tunge løft - Glasfiberarmeret letvægtsdæksler - Ø315/400, Ø600 & Ø700 mm...!

Dæksel og karm er fremstillet i glasfiberarmeret polyester med indlagte stålarmringer. Derfor er dækslet sporbart ved evt. tildækning. Dækslet kan modstå et hjultryk på 12,5 tons, hvilket gør det anvendeligt i områder, hvor der er risiko for høj belastning, såsom gårdspladser og indkørsler. Den glatte anlægsflade imellem dæksel og karm gør, at den er lugttæt.

Fordele:

- Høj styrke og lav vægt
- Let at håndtere og tilpasse
- Ingen belægningsnedfald
- Skridsikker overflade
- Sporbar i terræn
- Nedsænket øjebolte
- Lang levetid
- Belastning 12,5 tons



Dækslet leveres med nedsænkede rustfri øjebolte



Rund letvægtsdæksel / karm Ø315/400, Ø600, Ø700




VVS nr.	Tun nr.	Beskrivelse	Antal pr. palle
225583.040	1250348	Ø315/400mm, rund letvægtsdæksel / karm	10
225583.060	1250349	Ø600mm, rund letvægtsdæksel / karm	10
225583.070	1250350	Ø700mm, rund letvægtsdæksel / karm	10

Firkantet letvægtsdæksel / karm Ø600



VVS nr.	Tun nr.	Beskrivelse	Antal pr. palle
225582.600	1451614	Ø600mm, firkantet letvægtsdæksel / karm	10

Karm profil

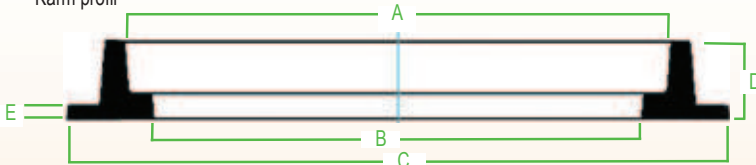

Dæksel profil



Beskrivelse i mm	A	B	C	D	E	F	G	Karm vægt kg	Dæksel vægt kg
Rund Ø315/400	400	350	500	54	12,5	398	35	5,3	6,2
Rund Ø600	600	535	730	85	17,0	598	50	14,5	21,75
Rund Ø700	700	630	840	105	15,0	698	70	21,5	33
Firkantet Ø600	600	535	640 x 640	85	-	598	50	15,7	21,75