

# DEVlreg™ 530 - 532

## Regulering af varmesystemer.

Elektronisk termostat for montage i eurodåser.

Termostaten kan leveres i 2 varianter:

DEVlreg™ 530 med ledningsføler


DEVlreg™ 532 kombinations termostat med ledningsføler og indbygget rumføler

DEVlreg™ elektroniske termostat-program anvendes til regulering af Rum- og gulvtemperatur i boliger, kontorer, hoteller, offentlige Bygninger o.lign.




## Tekniske data:

- mærkespænding : 230 V
- driftspænding : 230 VAC +10%/-20%, 50 Hz
- belastning : 15 A
- induktiv belastning : 4 A
- afbryder : 2-pol
- hysteres : +/- 0,2 °C
- omgivelses temp. : -10° til + 30°C
- føler type : NTC 15 kOhm ved 25°C
- tæthedsklasse : IP 31
- energiforbrug : Max 0,25 W
- dimension : 36 mm x 85 mm x 85 mm
- temperatur område
- 530 : 5° til + 45°C
- 531 : 5° til + 35°C
- 532 : 5° til + 35 °C, max gulvtemp.20 – 50 °C
- frostsikring : 5°C

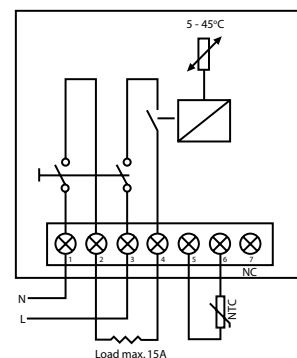

Koblingsdiagram DEVlreg™ 530

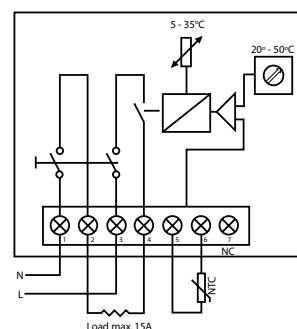

Koblingsdiagram DEVlreg™ 532

## Lagerprogram

Art. nr.	EAN nr.	El nr.	Type	Temp. område	Føler A	Føler B	Begrænsning	Pris
140F1030	5703466208991	7224215140	530	5°C - 45°C	ledning			
140F1037	5703466209066	7224215166	532	5°C - 35°C	indbygget	Ledning	20°- 50°C	

Tilbehør se side 39.