






## Easy2Setup® Leveres excl. lyskilde

- ❖ Kan monteres direkte i godkendt isolationsmateriale med: **12v Max. 20W.**
- ❖ Lukket forbindelses rum med 5 polet klemmerække, godkendt til fastinstallation og videresløjning.
- ❖ Der skal anvendes et installationskabel som er minimum 70 grader varmebestandigt.
- ❖ Anvend **altid** lyskilder med aluminium reflektor eller **LED max. 5w.**
- ❖ Udskæringsmål:  79 mm.



Easy2Setup®

**EAN nr:**  
**5704026 005616**




- ❖ Materiale: Stål
- ❖ Justerbar fjederafstand
- ❖ Til Ø51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ M-WH = Mat hvid



Easy2Setup®

**EAN nr:**  
**5704026 005623**




- ❖ Materiale: Stål
- ❖ Justerbar fjederafstand
- ❖ Til Ø51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål



Easy2Setup®

**EAN nr:**  
**5704026 005654**





- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Justerbar fjederafstand
- ❖ Til Ø51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ M-WH = Mat hvid



Easy2Setup®

**EAN nr:**  
**5704026 005661**



- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Justerbar fjederafstand
- ❖ Til Ø51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål

### Opsætning:

Der skal anvendes et kopbor  $\varnothing 79$  mm.

IP 21 godkendt. Må anvendes i baderum med minimum loftshøjde på 2.250 mm.

Ved montering i isolationsmateriale skal der som minimum anvendes 70° grader varmebestandigt kabel.

Det lukkede forbindelsesrum er godkendt til fastinstallation, og videresløjfning.

Ved montering med anlæg mod damspærren, skal denne leverandørs forskrifter overholdes.

De justerbare fjedre placeres efter loftstykkelsen.

Silikone- ringen styre indsatsen ved opsætning, og reducere varmeudviklingen i og omkring loftspladen, samt lufttabet gennem udsæringshullet.

**Husk!** at foretage prøveborring i tilsvarende materiale inden opsætning.

**Installationsadresse:** **DATO:** / - 20


**Firma:**


**Vi har anvendt følgende kabel:**

	Varmebestandigt til 70°
	Varmebestandigt til 90°
	Varmebestandigt til 120°

**Vi har installeret Easy2Setup® type:**

	Mat hvid Round	EAN nr.	5704026	
	Børstet stål Round	EAN nr.	5704026	
	Mat hvid Square	EAN nr.	5704026	
	Børstet stål Square	EAN nr.	5704026	
	12v installation			
	230v installation			

**Vi har anvendt følgende lyskilder:**

	EAN nr.	
	EAN nr.	

**Øvrig tekst.**



## Easy2Setup®

### 230v. installation:

EAN nr. 5704026 005517 + 005524 / 005555 / 005562

### 12v. installation:

EAN nr. 5704026 005616 + 005623 / 005654 / 005661

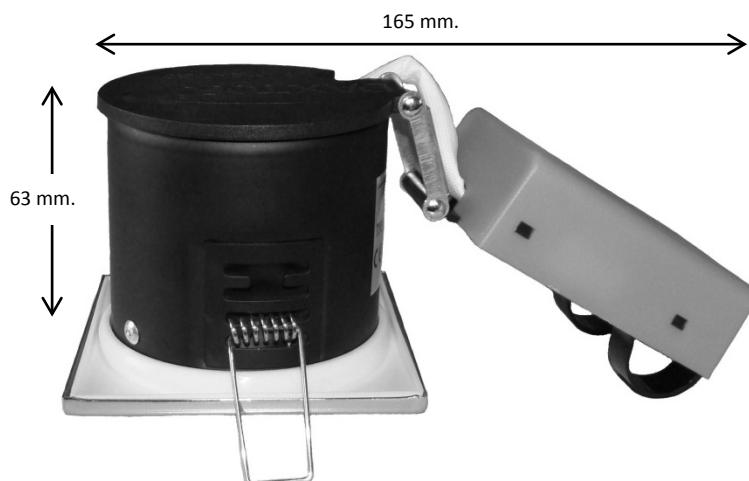

### INFORMATION TIL BEBOERNE PÅ ADRESSEN

I dette hus er der monteret Easy 2-Setup® indbygnings armatur med på- monteret down light.

Easy 2-Setup® er et sikkerhedsprodukt som effektivt reducerer varmen fra lyskilderne ud mod de øvrige bygningsmaterialer.

I tilfælde af brand, forhindre Easy 2-Setup® ilden i at sprede sig øjeblikkeligt til de øvrige bygningsdele.

Ved udskiftning af lyskilde/er bedes I være opmærksomme på følgende:

Der må **IKKE** anvendes **Cool Beam** lyskilder, og volt og watt må ikke overstige det som er angivet i denne meddelelse, og i øvrigt anført på side- og front af down lighten.

Ved brug af halogen lyskilder skal denne være med aluminiums reflektor, og følgende tekst skal derfor være påtrykt

ALUMINIUM REFLECTOR	
---------------------	--

DAXTOR® har ingen erstatningspligt for andre LED lyskilder end eget fabrikat. Ved anvendelse af LED lyskilder bedes I være opmærksomme på hvor høj en overflade temperatur den pågældende LED lyskilde kan tåle. Ved anvendelse af f.eks. 5 watt, bliver overfladetemperaturen på lyskilden ca. 85° celsius.