

Easy 2-Use™ 2.700 Kelvin

Teknisk beskrivelse:

Udskæringsmål	Ø 79 mm.
Mont. i f.eks. TROLDTEKT	Udskæringsmålet skal reduceres!
Montering	DAXTOR Vario opspændingssystem
Mindste loft dim.	6 mm.
Største loft dim.	40 mm.
Indbygnings højde	38 mm.
Max lyskilde højde	30 mm.
Direkte tilslutning	230 volt
Max effekt	5 watt.
Montering i isolation	Direkte i varmegodkendte materialer

Produktinformation:

- Leveres incl. 5 watt dæmpbar LED lyskilde
- Anvendes indendørs
- DAXTOR Vario. Det unikke opspændingssystem
- Down Light, højde justerbar + 360° drejbar
- Kan højde justeres for optimal anlæg mod loftet
- Lyskilde udskiftes nedefra uden nedtagning af down lighten
- Indsats fremstillet i stål. Tåler op til 1.080° C.
- Down Light fremstillet i aluminium alloy
- Et EXCLUSIVT og tidløst dansk design fra DAXTOR®





EAN nummer:	Facon:	Farve:
5704026 013017	Round Ø87	Mat Hvid M-WH
5704026 013024	Round Ø87	Børstet Stål S-NI
5704026 013031	Round Ø87	Mat Sort M-BL



EAN nummer:	Facon:	Farve:
5704026 013413	Round NOSE Ø87	Mat Hvid M-WH
5704026 013420	Round NOSE Ø87	Børstet stål S-NI

Fatning:	Lumen:	Ra.:	Lys vinkel:	Kelvin	Watt
DAX stik	300	90 +	38°	2700	5

Bemærkninger:
Energi klasse: A - Garanti: Lyskilde 2 år - Kan lysdæmpes

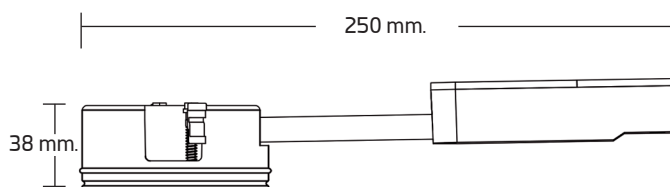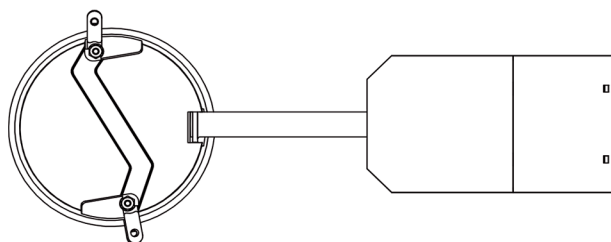

H 38 mm	Ø 79	Dæmpbar	IP 21	IP 44 TIIVALG	CE	Nose 38° Standard 30°	38°	Ra 90+	300 Lumen	2.700 Kelvin	LYSKILDE 15.000h 2 års GARANTI	M M
---------	------	---------	-------	---------------	----	-----------------------	-----	--------	-----------	--------------	--------------------------------	-----