


**AquaClean 8000 UP komplet WC-anlæg, væghængt**

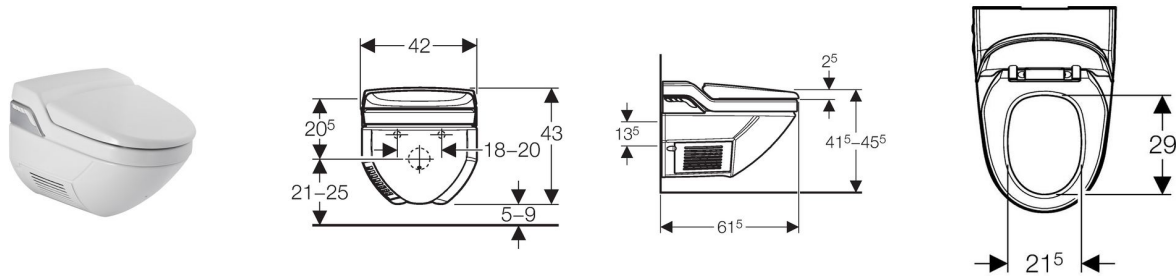

**Anvendelse**

- Til nænsom vask af analområdet med vand
- Til komfortabel anvendelse af WC'et

**Egenskaber**

- WC-skål med snavsafvisende keramikoverflade
- Infrarød brugerregistrering
- Toiletsæde og -låg med soft close
- Integreret douchearm med dyse til vask af analområdet
- Integreret varmtvandsbeholder
- Varmtvandsbeholderens drift kan indstilles (Til / Fra / Brugeridentifikation)
- Vandtemperaturen er indstillelig i 2 trin (varm/kold)
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage)
- Regulerbar strålestyrke i 7 trin
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter brug med vand

**Tekniske data**

Maks. belastning af toiletsæde / -låg	150	kg
Gennemstrømningsmængde for analdouche	2,1-5,5	l/min
Douchetid, fabriksindstilling	20	s
Antal tryktrin for douchestråle	7	
Bruttovægt	34	kg
Varmtvandsbeholderens volumen	2,0	l
Længde netkabel	70	cm
Netfrekvens	50-60	Hz
Effektforbrug	1000	W
Effektforbrug standby / ved tilkoblet varme anlæg	1 / 9	W
Sikkerhedsklasse	I	
Beskyttelsestype	IP x4	
Mærkespænding	230	V AC
Nettovægt	27,5	kg
Forsyningstryk område	1-10	bar
Opbevaringstemperatur	-10 - +60	°C
Vandtemperatur, fabriksindstilling	37	°C

## Indeholdt i leveringen

- Y-grenrør, slange og skruesamling
- Akustisk isolering
- Stænkbeskyttet
- Fastgørelsesmateriale

## Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
146.180.11.1		Alpinhvid

- Ved montering i forbindelse med frontbetjent cisterne (højde 112 cm) bestilles vandtilslutning varenummer 250.005.00.1.
- 
- Ved montering i forbindelse med top/frontbetjent cisterne (højde 82 eller 98 cm) bestilles vandtilslutningvarenummer 250.005.00.1 samt 240.921.00.1