

L 6 W/930

LUMILUX DE LUXE T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, med G5 sokkel



Applikationsområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger
- Ideel, når farvegengivelse er en vigtig faktor

Produkt fordele

- Fremragende farvegengivelse
- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration
- Meget god lysstørm-vedligeholdelse i hele lyskildens levetid
- Slankt og kompakt

Produkt egenskaber

- Gennemsnitlig levetid: op til 10.000 timer (med QUICKTRONIC ECG)
- Særdeles god farvegengivelsesgruppe: 1A ($R_a \geq 90$)



Tekniske data


Elektriske Data

Nominel wattforbrug	6,00 W
Målt lumen effektivitet ved HF drift 25	Under clarification by authority and standardization body
Målt lumen effektivitet v/konvent. drift	43 lm/W
Wattforbrug	6,00 W

Fotometriske data

Farvegengivelsesindex	≥90
Målt lumenstrøm	260 lm
Lysfarve	930
Farvetemperatur	3000 K
Nominel lysstrøm	260 lm
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	LUMILUX DE LUXE Warm White
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000 t	0,80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0,74
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0,71
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0,69

Dimensioner

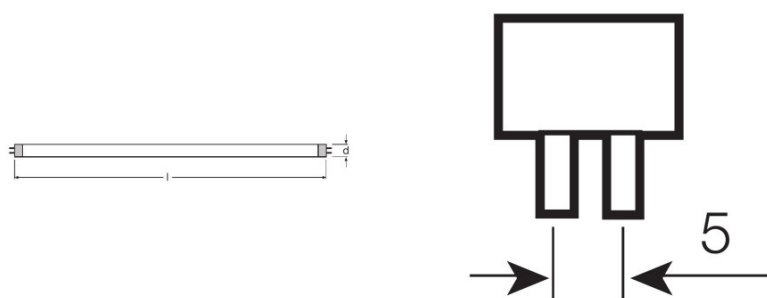

Rør diameter	16 mm
Længde	212,1 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	212,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maksimum diameter	16,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Produktdatablad

Målt Ta for maksimal lysstrøm	35,0 °C
-------------------------------	---------

Levetid

Levetid	10000 h ¹⁾
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0,99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0,95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0,81
Betjeningstilstand	HF
Målt levetid	10000 h
Nominal levetid	10000 h

¹⁾ Med forvarme EKG

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølv indhold	2,5 mg
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja


Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Velegnet indendørs	Ja

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	B
Energiforbrug	7 kWh/1000h

Lys distribution

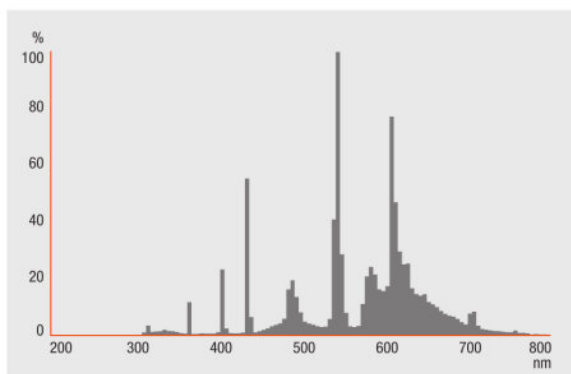

Spectral power distribution

System garanti

OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM ECG'er

Sikkerheds rådgivning

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp


Produktdatablad



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Circuit diagram

Circuit diagram

Circuit diagram



Circuit diagram

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4050300015880	L 6 W/930	Shipping carton box 25	247 mm x 112 mm x 106 mm	2.93 dm ³	736.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

Du kan finde flere detaljer om systemgaranti og garantibetingelserne, hvis du besøger

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

Gå til

▶ www.ledvance.com/quicktronic information om QUICKTRONIC elektroniske styregeare

Produktdatablad

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unklarer undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.