

TOP2 FLOOR



» 230V lænsepumpe med mekanisk akseltætning «

Pedrollo TOP2 FLOOR

Pedrollo Top2 Floor er en dykket drænvandspumpe der tillader passage af partikler op til 5 mm. Pumpen suger ned til 2 mm.

Pedrollo Top2 Floor er en letvægt pumpe, der er opbygget i kunststof med aksel i AISI 416. Pumpen er mekanisk akseltætning (carbon/aluminium) der er oliesmurt. Motoren er med termosikring.



Pumpen er velegnet til brug ved tømning af svømmebassiner, kælder, flade tage og lign.

Specifikationer

- 1x230 V - 50 Hz motor
- Mekanisk akseltætning (carbon/aluminium)
- Termosikring der beskytter imod overophedning
- 1" slangestuds medfølger
- 1 1/4" slangestuds medfølger
- 5 m kabel
- Afgiver effekt 0,2 kW

Dimensioner

Model	TOP 2 floor
DN	1" og 1 1/4"
A	152
D	2
H	254
H1	237

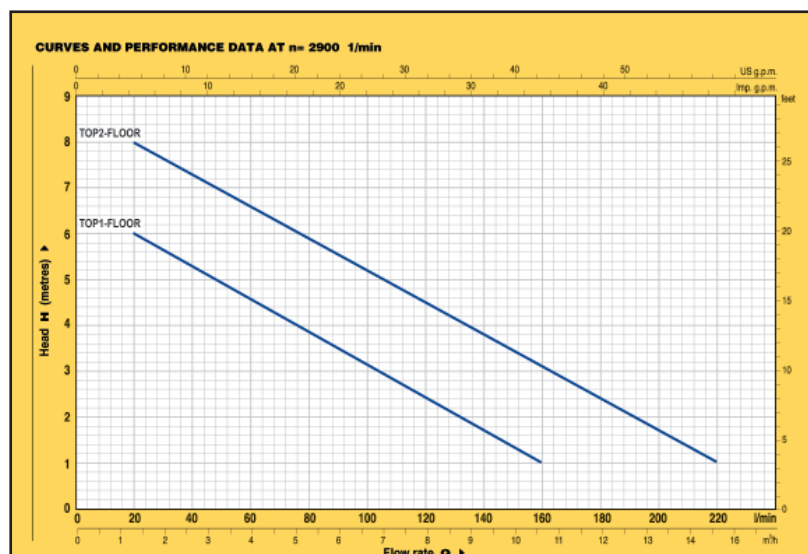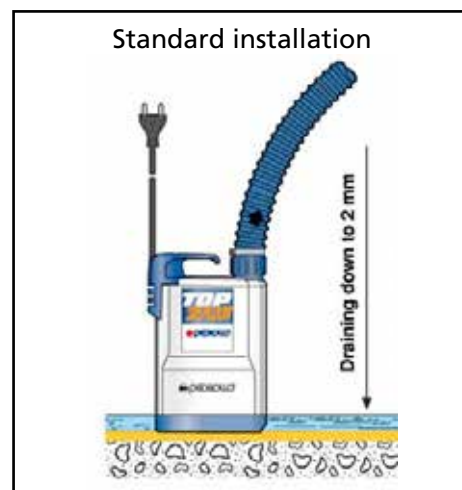

Pumpekurve