


Easy2Light® version2

EAN nummer: 5704026 701228 (230v GU10) **Leveres EXCL. Down Light!**




- ❖ Kan monteres direkte i godkendt isolationsmateriale med: **Max. 25W.**
- ❖ Der skal anvendes et installationskabel som er minimum 90 grader varmebestandigt
- ❖ Anvend **altid** lyskilder med aluminium reflektor eller **LED max. 10w.**
- ❖ Udsærringsmål:  75 mm.
- ❖ Er kun godkendt i forbindelse følgende down light 230v 25w



High Line 8500 WH

EAN nr:
5704026 801119

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 25W



- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Hvid




High Line 8500 S-NI

EAN nr:
5704026 801225

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 25W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål



High Line 8500 CH

EAN nr:
5704026 801232

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 25W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ CH = Blank krom



High Line 8500 S-GD

EAN nr:
5704026 801317

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 25W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-GD = Børstet messing





Quattro 85x85 WH

EAN nr:
5704026 004169

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 25W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Hvid



Quattro 85x85 S-NI

EAN nr:
5704026 004176

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 25W.




- ❖ Støbt I Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål




Quattro 85x85 PIPE WH

EAN nr:
5704026 004282

 Ø 75 mm.

 Non-movabel

 GU10 max 25W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Hvid




Quattro 85x85 PIPE S-NI

EAN nr:
5704026 004299

 Ø 75 mm.

 Non-movabel

 GU10 max 25W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål




Quattro 85x85 PIPE Black Pearl

EAN nr:
5704026 004305

 Ø 75 mm.

 Non-movabel

 GU10 max 25W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ Colour: Mat sort + børstet stål



High Line 100

EAN nr:
5704026 002042




Ø 75 mm.



Movabel



GU10 max. 25W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Mat hvid RAL 9010



High Line 100

EAN nr:
5704026 002059




Ø 75 mm.



Movabel



GU10 max. 25W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål



Double Up WH

EAN nr:
5704026 004060




2 x Ø75 mm.



Movabel



GU10 max 25W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Hvid



Double Up S-NI

EAN nr:
5704026 004077




2 x Ø75 mm.



Movabel



GU10 max 25W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål





Alu Line Round

EAN nr:
5704026 003025

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 25W




❖ **Exclusive Down Light**

- ❖ Materiale: Aluminium Anodized
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Inde- og udendørs brug, også kystnær!
- ❖ IP21
- ❖ 3 års garanti på overfladebehandlingen
- ❖ Farve: Aluminium




Alu Line Square

EAN nr:
5704026 003063

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 25W.



❖ **Exclusive Down Light**

- ❖ Materiale: Aluminium Anodized
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Inde- og udendørs brug, også kystnær!
- ❖ IP21
- ❖ 3 års garanti på overfladebehandlingen
- ❖ Farve: Aluminium




Alu Line 100 Round

EAN nr:
5704026 003117

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max. 25W.




❖ **Exclusive Down Light**

- ❖ Materiale: Aluminium Anodized
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Inde- og udendørs brug, også kystnær!
- ❖ IP21
- ❖ 3 års garanti på overfladebehandlingen
- ❖ Farve: Aluminium




Alu Line 100 Square

EAN nr:
5704026 003155

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 25W



❖ **Exclusive Down Light**

- ❖ Materiale: Aluminium Anodized
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Inde- og udendørs brug, også kystnær!
- ❖ IP21
- ❖ 3 års garanti på overfladebehandlingen
- ❖ Farve: Aluminium

Opsætning:

Der skal anvendes et kopbor $\varnothing 75$ mm.

Ved opsætning i TROLDTEK anbefales kopbor $\varnothing 74$ mm.

IP 21 godkendt. Må anvendes i baderum med minimum loftshøjde på 2.250 mm.

Ved montering i isolationsmateriale skal der som minimum anvendes 90° grader varmebestandigt kabel.

De justerbare ben er variable fra 3 – 24 mm. Ved f.eks. dobbelt lag gips, skrues benene ud i loftmaterialet.

Ved montering med skruemaskine, skal der altid spændes på laveste moment. Vi fraråder brug af skuemaskine, hvor benene spændes direkte ud i materialet i huludskæringen.

Husk at efterspænde med håndbetjent skruetrækker.

Husk! at foretage prøveboring i tilsvarende materiale inden opsætning.

Installationsadresse: _____ **DATO:** / - 20

Firma:

Vi har anvendt følgende kabel:

	Varmebestandigt til 70°
	Varmebestandigt til 90°
	Varmebestandigt til 120°

Vi har anvendt DAXTOR® down light type:

	Hvid	EAN nr.	5704026	
	Børstet stål	EAN nr.	5704026	
	Blank krom	EAN nr.	5704026	
	Børstet messing	EAN nr.	5704026	
	Alu Line ROUND	EAN nr.	5704026	
	Alu Line SQUARE	EAN nr.	5704026	

Vi har anvendt følgende DAXTOR® lyskilder:

	EAN nr.	5704026 400015
DAXTOR 230V 25W SAFETY 20/80 (alu.) (2000 H)		
	EAN nr.	5704026 400046
DAXTOR 230V 35W SAFETY 20/80 (alu.) (2000 H)		


Vi har anvendt følgende lyskilder (andre):

	EAN nr.	

Easy²Light® version2

230v GU10 installation:

EAN nr. 5704026 701228

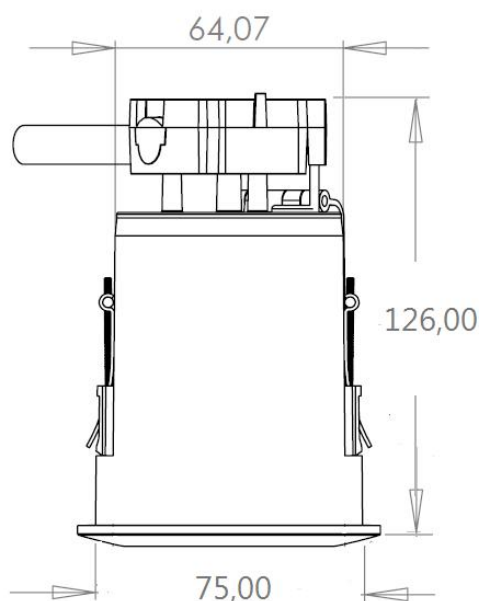

INFORMATION TIL BEBOERNE PÅ ADRESSEN

I dette hus er der monteret Easy 2-Light® indbygnings armatur for down light.

Easy 2-Light® er et sikkerhedsprodukt som effektivt reducerer varmen fra lyskilderne ud mod de øvrige bygningsmaterialer.

I tilfælde af brand, forhindre Easy 2-Light® ilden i at sprede sig øjeblikkeligt til de øvrige bygningsdele.

Ved udskiftning af lyskilde/er bedes I være opmærksomme på følgende:

Der må **IKKE** anvendes Cool Beam lyskilder, og volt og watt må ikke overstige det som er angivet i denne meddelelse, og i øvrigt anført på side- og front af down lighten.

Ved brug af halogen lyskilder skal denne være med aluminiums reflektor, og følgende tekst skal derfor være påtrykt

ALUMINIUM REFLECTOR	
---------------------	--

DAXTOR® har ingen erstatningspligt for andre LED lyskilder end eget fabrikat. Ved anvendelse af LED lyskilder bedes I være opmærksomme på hvor høj en overflade temperatur den pågældende LED lyskilde kan tåle. Ved anvendelse af f.eks. 7 watt, bliver overfladetemperaturen på lyskilden ca. 85° celsius.