


Easy2Light® version2

EAN nummer: 5704026 701228 (230v GU10) **Leveres EXCL. Down Light!**







- ❖ Skal monteres med 50 mm. respektafstand til bygningsdele og isolationsmaterialer ved anvendelse af 35w lyskilder.
- ❖ Der skal anvendes et installationskabel som er minimum 90 grader varmebestandigt
- ❖ Anvend **altid** lyskilder med aluminium reflektor eller **LED max. 10w.**
- ❖ Udskæringsmål:  75 mm.
- ❖ Er kun godkendt i forbindelse følgende down light 230v 35w:



High Line 8500 WH

EAN nr:
5704026 802116

-  Ø 75 mm.
-  Movabel
-  GU10 max 35 W







- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Hvid



High Line 8500 S-NI

EAN nr:
5704026 802222

-  Ø 75 mm.
-  Movabel
-  GU10 max 35 W






- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål



High Line 8500 CH

EAN nr:
5704026 802239

-  Ø 75 mm.
-  Movabel
-  GU10 max 35 W







- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ CH = Blank krom



High Line 8500 S-GD

EAN nr:
5704026 802314

-  Ø 75 mm.
-  Movabel
-  GU10 max 35 W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-GD = Børstet messing



Quattro 85x85 WH


EAN nr:
5704026 004190




Ø 75 mm.



Movabel



GU10 max 35W.



- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Hvid



Quattro 85x85 S-NI

EAN nr:
5704026 004206




Ø 75 mm.



Movabel



GU10 max 35W.




- ❖ Støbt i Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål



Quattro 85x85 PIPE WH

EAN nr:
5704026 004312




Ø 75 mm.



Non-movabel



GU10 230V. 35W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Hvid



Quattro 85x85 PIPE S-NI

EAN nr:
5704026 004329




Ø 75 mm.



Non-movabel



GU10 230V. 35W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål



Quattro 85x85 PIPE Black Pearl

EAN nr:
5704026 004336




Ø 75 mm.



Non-movabel



GU10 230V. 35W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ Colour: Mat sort + børstet stål



High Line 100


EAN nr:
5704026 002066




Ø 75 mm.



Movabel



GU10 max 35W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Mat hvid RAL 9010



High Line 100


EAN nr:
5704026 002073




Ø 75 mm.



Movabel



GU10 max 35W




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål



Double Up WH


EAN nr:
5704026 004084




2 x Ø75 mm.



Movabel



GU10 max 35W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ WH = Hvid



Double Up S-NI


EAN nr:
5704026 004091



2 x Ø75 mm.



Movabel



GU10 max 35W.




- ❖ Materiale: Aluminium alloy
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Kun til indendørs brug
- ❖ IP21
- ❖ S-NI = Børstet stål





Alu Line Round

EAN nr:
5704026 003032

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 35 W




- ❖ **Exclusive Down Light**
- ❖ Materiale: Aluminium Anodized
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Inde- og udendørs brug, også kystnær!
- ❖ IP21
- ❖ 3 års garanti på overfladebehandlingen
- ❖ Farve: Aluminium




Alu Line Square

EAN nr:
5704026 003070

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 35W.




- ❖ **Exclusive Down Light**
- ❖ Materiale: Aluminium Anodized
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Inde- og udendørs brug, også kystnær!
- ❖ IP21
- ❖ 3 års garanti på overfladebehandlingen
- ❖ Farve: Aluminium





Alu Line 100 Round

EAN nr:
5704026 003124

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 max 35W




- ❖ **Exclusive Down Light**
- ❖ Materiale: Aluminium Anodized
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Inde- og udendørs brug, også kystnær!
- ❖ IP21
- ❖ 3 års garanti på overfladebehandlingen
- ❖ Farve: Aluminium





Alu Line 100 Square

EAN nr:
5704026 003162

 Ø 75 mm.

 Movabel

 GU10 230V 35W



- ❖ **Exclusive Down Light**
- ❖ Materiale: Aluminium Anodized
- ❖ Clips + fjeder af rustfri stål
- ❖ 51 mm. lyskilde
- ❖ Inde- og udendørs brug, også kystnær!
- ❖ IP21
- ❖ 3 års garanti på overfladebehandlingen
- ❖ Farve: Aluminium

Opsætning:

Der skal anvendes et kopbor $\varnothing 75$ mm.

Ved opsætning i TROLDTEK anbefales kopbor $\varnothing 74$ mm.

IP 21 godkendt. Må anvendes i baderum med minimum loftshøjde på 2.250 mm.

Ved montering i isolationsmateriale skal der som minimum anvendes 90° grader varmebestandigt kabel.

De justerbare ben er variable fra 3 – 24 mm. Ved f.eks. dobbelt lag gips, skrues benene ud i loftmaterialet.

Ved montering med skruemaskine, skal der altid spændes på laveste moment. Vi fraråder brug af skuemaskine, hvor benene spændes direkte ud i materialet i huludskæringen.

Husk at efterspænde med håndbetjent skruetrækker.

Husk! at foretage prøveboring i tilsvarende materiale inden opsætning.

Installationsadresse: _____ **DATO:** / - 20

Firma:

Vi har anvendt følgende kabel:

	Varmebestandigt til 70°
	Varmebestandigt til 90°
	Varmebestandigt til 120°

Vi har anvendt DAXTOR® down light type:

	Hvid	EAN nr.	5704026	
	Børstet stål	EAN nr.	5704026	
	Blank krom	EAN nr.	5704026	
	Børstet messing	EAN nr.	5704026	
	Alu Line ROUND	EAN nr.	5704026	
	Alu Line SQUARE	EAN nr.	5704026	

Vi har anvendt følgende DAXTOR® lyskilder:

	EAN nr.	5704026 400015
DAXTOR 230V 25W SAFETY 20/80 (alu.) (2000 H)		
	EAN nr.	5704026 400046
DAXTOR 230V 35W SAFETY 20/80 (alu.) (2000 H)		


Vi har anvendt følgende lyskilder (andre):

	EAN nr.	

Easy²Light® version2

230V GU10 installation:

EAN nr. 5704026 701228

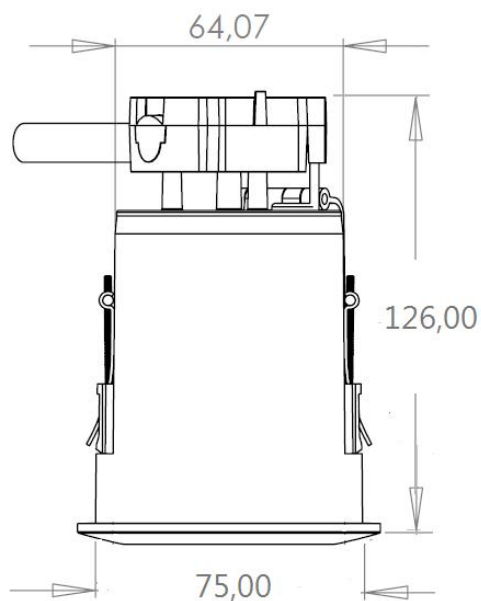

INFORMATION TIL BEBOERNE PÅ ADRESSEN

I dette hus er der monteret Easy 2-Light® indbygnings armatur for down light.


Easy 2-Light® er et sikkerhedsprodukt som effektivt reducerer varmen fra lyskilderne ud mod de øvrige bygningsmaterialer.

I tilfælde af brand, forhindre Easy 2-Light® ilden i at sprede sig øjeblikkeligt til de øvrige bygningsdele.

Ved udskiftning af lyskilde/er bedes I være opmærksomme på følgende:

Der må **IKKE** anvendes **Cool Beam** lyskilder, og volt og watt må ikke overstige det som er angivet i denne meddelelse, og i øvrigt anført på side- og front af down lighten.

Ved brug af halogen lyskilder skal denne være med aluminiums reflektor, og følgende tekst skal derfor være påtrykt



DAXTOR® har ingen erstatningspligt for andre LED lyskilder end eget fabrikat. Ved anvendelse af LED lyskilder bedes I være opmærksomme på hvor høj en overflade temperatur den pågældende LED lyskilde kan tåle. Ved anvendelse af f.eks. 7 watt, bliver overfladetemperaturen på lyskilden ca. 85° celsius.