



# FULTON MP

Effektivt og elegant LED panel

Teknisk information:	
Watt	30W/40W/45W
IP-klassificering	IP44
Nettovægt (kg)	1,2
Fysiske mål (mm)	Se stregtegnig
Spænding	240V
Frekvens	50hz
Lysfarve	3000K/4000K
Max. belastning pr. sikring	75 % af total W
Type forkobling	LED-driver
Powerfaktor/ drivereffekt	0,95
Antal forkoblinger	1
Materiale	Aluminium
Lyskilde	LED SMD
RA-værdi	>80
MacAdam - SDCM	3
Lumen	30W: 3300lm 40W: 4950lm 45W: 4950lm
IEC62717-2-1	L90 B10
Levetid (timer)	50.000
Terminaler	Push-fit
Driftstemperatur	Fra -25°C til +40°C
Varianter	On/off - DALI/DSI - 1-10V



FULTON MED MIKROPRISMATISK  
AFSKÆRMNING GIVER UGR<17

**FULTON MIKROPRISMATISK (MP)** er et effektivt og elegant LED panel, som er egnet til især kontorer, skoler og institutioner - steder, hvor der stilles krav til produkternes specifikationer.

**FULTON MP** er et unikt NVC-produkt, som med mikrop Prismatisk afskærmning kan garantere en UGR<17, og med hele 110lm/W er **FULTON MP** det rigtige valg, når det gælder energibesparelser, pris, kvalitet og specifikationer.

**FULTON MP** kan påbygges eller nedhænges med tilbehør.

**FULTON MP** er beregnet til montage i synlig T-skinne, som påbygget med ramme (tilbehør) eller som nedhængt (tilbehør).


**FULTON MP** kan også laves til skjult skinne på bestilling.

Panelet er på forespørgsel også tilgængelig i andre varianter.

UGR<17, SDCM<3, 50.000 timer.

IP44 nedefra og IP20 oppefra.

5-års garanti.

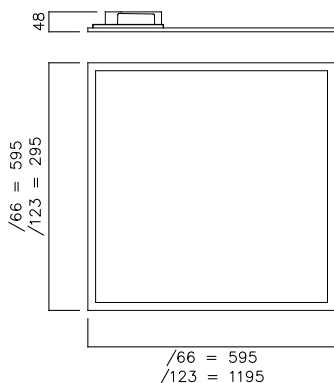

VARENØR.	BESKRIVELSE
42 46 035 770	FULTON MP 30W/830 595X595
42 46 035 819	FULTON MP 30W/830 DA 595X595
42 46 035 783	FULTON MP 30W/840 595X595
42 46 035 822	FULTON MP 30W/840 DA 595X595
42 46 035 796	FULTON MP 40W/830 595X595
42 46 035 806	FULTON MP 40W/840 595X595
42 46 035 835	FULTON MP 45W/830 DA 595X595
42 46 035 848	FULTON MP 45W/840 DA 595X595