

OMAHA

Armatur med indirekte blød belysning




OMAHA indirekte LED panel er et armatur med indirekte blød belysning.

OMAHA er udformet i blankt hvidlakeret stål. Direkte/indirekte med PMMA afskærmning.


OMAHA fås også med batteripakke.

Velegnet til kontorer, konferencerum mv.

5-års garanti.

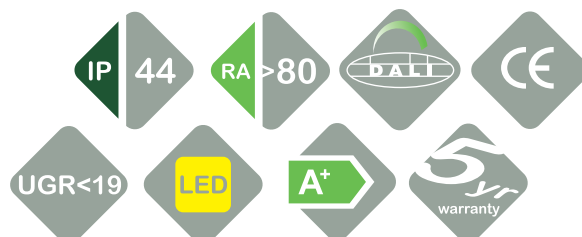

Teknisk information:	
Watt	31W
IP-klassificering	IP44
Nettovægt (kg)	2,3
Fysiske mål (mm)	Se stregtegnning
Spænding	240V
Frekvens	50hz
Lysfarve	3000K/4000K
Max. belastning pr. sikring	75 % af total W
Type forkobling	LED-driver
Powerfaktor/ drivereffekt	0,95
Antal forkoblinger	1
Materiale	Stål
Lyskilde	LED SMD
RA-værdi	>80
MacAdam - SDCM	3
Lumen	31W: 3354lm
IEC62717-2-1	L90 B10
Levetid (timer)	50.000
Terminaler	Push-fit
Driftstemperatur	Fra -25°C til +40°C
Varianter	On/off - DALI/DSI - 1-10V

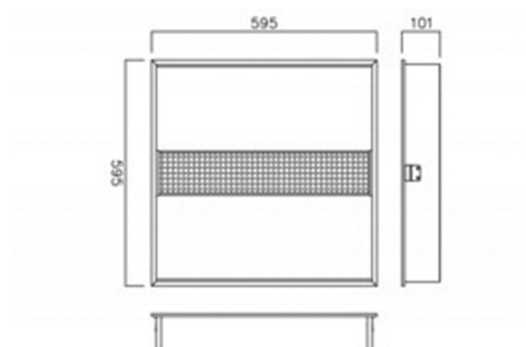

VARENØR.	BESKRIVELSE
42 46 019 848	OMAHA LED PANEL INDIREKTE 31W 830